


# ปัญหาการรั่วซึม

น้ำซึม ด้านข้างท่อระบายน้ำระหว่างปูนกับท่อระบายน้ำ



## แนวทางในการแก้ปัญหา

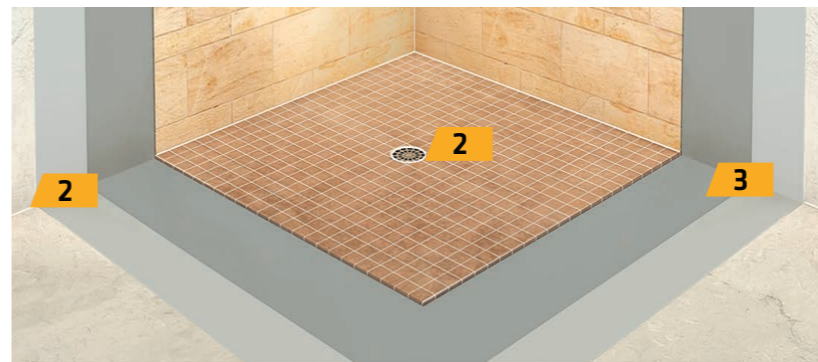

### วิธีการทำงาน

**1** ในการอุดน้ำรั่วที่ก้ำกักรั่วซึมบริเวณ ท้องพื้นคอนกรีตใต้ห้องน้ำ ใช้ซีเมนต์ สำหรับอุดรอยรั่วชนิดแห้งเร็วพิเศษ Sika MonoTop®-102 Water Plug TH หรือ LANKO 224 RAPID PLUG ในบริเวณที่น้ำหยด เช่น รอบท่อ หรือรอยแตกจั่ว



**2** บริเวณพื้นห้องน้ำใช้วัสดุอุดรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน Sikaflex®-740 Construction, หรือ LANKO 603 POLYURETHANE อิงรอบท่อระบายน้ำ และขอบมุมห้องน้ำให้ครบทุกมุม



**3** ทาฉาบ ซีเมนต์กันซึมแบบ 2 ส่วนผสม SikaTop®-107 Seal TH หรือ LANKO 226 FLEX ฉาบทาให้ทั่วห้องน้ำ ทาชั้นแรกปล่อยให้แห้งตัวประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง แล้วทาชั้นถัดไปในแนว ขวางกับชั้นแรก ปล่อยให้แห้งตัว 3 วัน จึงสามารถทำการปูกระเบื้องได้

