



# ปัญหาทางคอนกรีต-ผนังก่อฉาบ

## ผิวหน้าคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบแตกร้าว

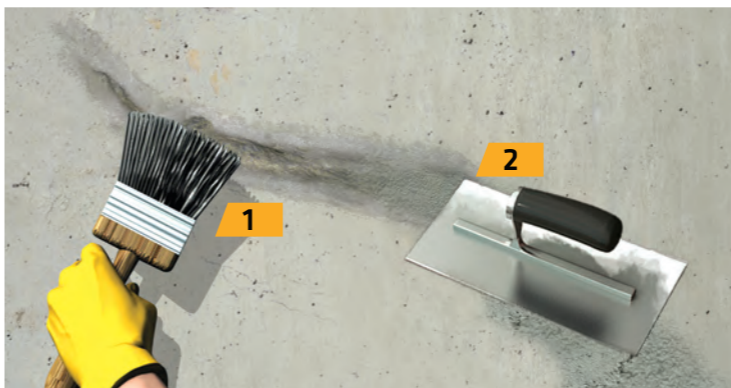

# แนวทางในการแก้ปัญหา

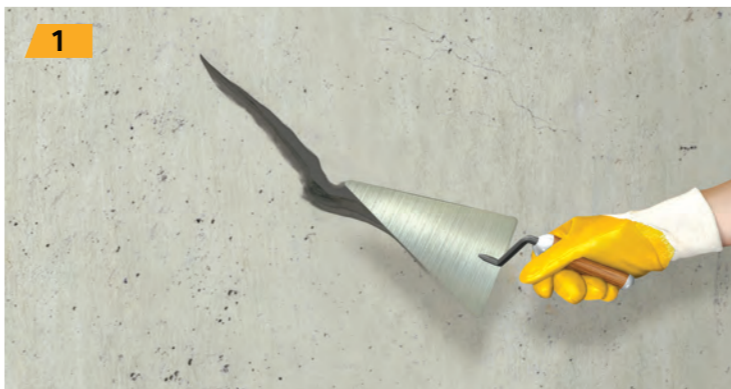

## วิธีการทำงาน

### รอยร้าวคองที่ (ไม่ขยับตัว) ขนาดเล็ก และตื้น

- 1 สกัดคอนกรีตหรือปูนฉาบ ให้เป็นรูปทรงตัว V (สูตรรอยร้าว) ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฝุ่นผง และคราบไขมัน ฉาบโป้วปิดรอยร้าว ด้วยอีพ็อกซีเชื่อมประสาน Sikadur®-31 CF Normal หรืออีพ็อกซี สำหรับยึดและซ่อมแซม LANKO 534 REBAR ANCHORING



### รอยร้าวคองที่ (ไม่ขยับตัว) ขนาดกว้าง และลึก

- 1 สกัดคอนกรีตหรือปูนฉาบ ให้เป็นรูปทรงตัว V (สูตรรอยร้าว) ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฝุ่นผง และคราบไขมัน พรมน้ำให้พื้นผิวมีความชุ่มชื้น และทาน้ำยาประสานคอนกรีต SikaLatex® หรือ LANKO 751 LATEX ให้ทั่วบริเวณที่จะทำการฉาบซ่อม



- 2 ฉาบซ่อมด้วยซีเมนต์พิเศษ สำหรับงานฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar หรือปูนฉาบทั่วไป LANKO 732 FACADE REPAIR บนพื้นผิวที่พรมน้ำ หรือทาน้ำยาประสานคอนกรีตไว้แล้ว

