

SikaTile®-470 XXL Big slab

กาาซีเมนต์คุณภาพสูง
สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ

- เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ
- ใช้ร่วมกับระบบกันซึมได้
- ระยะเวลาการทำงานยาวนาน
ปรับแต่ง และปูกระเบื้องได้ง่ายขึ้น

ขนาดกระเบื้อง กระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ



ได้รับการรับรอง ANSI 118.4
EN 12004 C2TES1


เทา Grey

SikaTile®-560 XL Stone Guard

กาาซีเมนต์พรีเมียม สูตรลดการเกิดคราบขาว

- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
เช่น น้ำพุ บัวยอาคาร เสา และบันได
- ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และการสัมผัสน้ำ
- ปูทับบนพื้นผิวกระเบื้องเดิมในอาคาร

ขนาดกระเบื้อง กระเบื้องขนาดใหญ่หินธรรมชาติ



ได้รับการรับรอง ANSI 118.4
EN 12004 C2TE

เทา Grey

SIKA
MEMBER
ชิก้าเมมเบอร์

เป็นสมาชิก
ชิก้าเมมเบอร์
สะสมแต้ม แลกฟรี



สะสมแต้ม แลกแต้ม
รับของรางวัลอีกมากมาย

สแกน
เลย!



LINE @Sikamember

ชิก้าตรา
สามเหลี่ยม
ปูนกาา ชิก้าไทย

ชนะ
ทุกปัญหา
งานปูกระเบื้อง



f t y
Sika Thailand

BUILDING TRUST



SikaTile®-310 Lite

กาาซีเมนต์กระเบื้องเซรามิก ดินเผา



- สำหรับปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น เซรามิก, ดินเผา
- ผสมง่าย กวนสั้นมือ ทำงานสะดวก
- ไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู

ขนาดกระเบื้อง 40 x 40 ซม.



ใช้งานบริเวณ พื้น-ผนัง ภายใน และพื้นภายนอก



ใช้งานสะดวก ไม่ต้องแช่น้ำ กระเบื้องก่อนปู

ได้รับการรับรอง ANSI 118.1

SikaTile®-340 Standard

กาาซีเมนต์กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้



- ใช้ได้ทั้งบนพื้น ผนังภายใน และพื้นภายนอก
- ปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาดกระเบื้อง 60 x 60 ซม.



ใช้งานบริเวณ พื้น-ผนัง ภายใน และพื้นภายนอก



ปรับแต่ง แนวกระเบื้องได้ ภายใน 15 นาที

ได้รับการรับรอง ANSI 118.1

SikaTile®-630 TG Wide Gap

กาายาแนว ร่องกว้าง



- สูตรพรีเมียม ป้องกันเชื้อรา, ราดำ
- ป้องกันน้ำซึมผ่าน
- ลดคราบสกปรกฝังแน่น
- แข็งแรง ยึดเกาะดี ทนทานต่อการแตกร้าว

ร่องกระเบื้อง 1 - 6 มม.



SikaTile®-670 TG Pool

กาายาแนวสระว่ายน้ำ



- เหมาะสำหรับบริเวณที่เปียกชื้น และแช่น้ำตลอดเวลา
- ลดการดูดซึมน้ำ และทนต่อรังสียูวี
- ทนต่อสารเคมีในสระว่ายน้ำ


ร่องกระเบื้อง 2 - 10 มม.



มีส่วนผสมของไบโอไซด์ ป้องกันการเติบโตของเชื้อรา เชื้อโรคต่างๆ




ทนการกัดกร่อนของสารเคมี

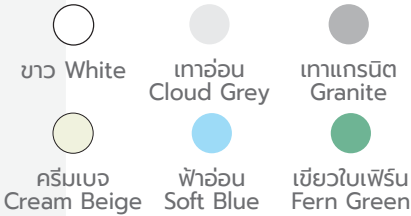

ได้รับการรับรอง EN13888 CG2WA

SikaTile®-640 TG Thin Gap

กาายาแนว ร่องเล็ก



- มีส่วนผสมของไบโอไซด์ ป้องกันการเติบโตของเชื้อรา และเชื้อโรคต่างๆ
- ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด

ร่องกระเบื้อง 0.5 - 2 มม.



ได้รับการรับรอง ANSI 118.6/ EN 13888 CG2WA

SikaTile®-350 Performance

กาาซีเมนต์กระเบื้องพอร์ซเลน แกรนิตโต้



- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำขนาดใหญ่
- ปาดสั้น เนื้อละเอียด ใช้งานง่าย
- ได้รับมาตรฐานชั้นนำในไทย และต่างประเทศ

ขนาดกระเบื้อง 90 x 90 ซม.



ใช้งานบริเวณ พื้นผนังภายใน และพื้นภายนอก



ปรับแต่ง แนวกระเบื้องได้ ภายใน 15 นาที

ได้รับการรับรอง ANSI 118.1/ EN 12004 C1TE/ LEED&WELL CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT (CFP) BY TGO



มอก. 2703-2568



7.32 kgCO₂e

SikaTile®-360 XL

กาาซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่



- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำขนาดใหญ่
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- กระเบื้องไม่ลื่นขณะทำงาน
- ปูกระเบื้องเซรามิก และดินเผา ในสระว่ายน้ำขนาดเล็กได้

ขนาดกระเบื้อง 100 x 100 ซม.



ใช้งานบริเวณ พื้นและผนัง ภายใน ภายนอก



ติดผนัง ไม่ลื่นไหล ขณะทำงาน

ได้รับการรับรอง ANSI 118.1/ EN 12004 C1TE LEED&WELL



มอก. 2703-2568

SikaTile®-370 XL Multi Purpose

กาาซีเมนต์คุณภาพสูง ใช้งานอเนกประสงค์



- ปูกับกระเบื้องเดิมได้ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- บริเวณน้ำแช่แข็ง เช่น สระว่ายน้ำ
- ใช้งานได้ดีบนพื้นผิวที่หลากหลาย

ขนาดกระเบื้อง กระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด



ใช้งานบริเวณ พื้น และผนัง ภายใน ภายนอก



รับแรงสั่นสะเทือน ได้ดีเยี่ยม

ได้รับการรับรอง ANSI 118.4/ EN 12004 C2TE



มอก. 2703-2568



ขาว White



เทา Grey

SikaTile®-940 Injectile Fix

น้ำยาซ่อมแซมโพรงใต้กระเบื้อง



- ซ่อมแซมโดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเดิม
- ใช้ได้กับกระเบื้องทุกประเภท
- ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ขนาดกระเบื้อง กระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด



ใช้งานได้ดีกับ กระเบื้องทุกชนิด



ติดตั้งง่าย



ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม

SikaTile®-950 Care Cleaner

น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้อง และคราบซีเมนต์



- ขจัดคราบของซีเมนต์/ปูน และคราบขาว
- ใช้งานง่าย ไม่ทำลายพื้นผิว
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และประหยัด คุ่มค่า

พื้นผิวที่ใช้งาน หลากหลายพื้นผิว



ขจัดคราบ ได้ง่าย



ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน กลิ่นไม่ฉุน



ประหยัด คุ่มค่า

SikaTile®-960 Grout Seal

น้ำยาเคลือบยึดอายุการใช้งานร่องยาแนว



- รักษาร่องยาแนว ให้สวยงามยาวนาน
- ยึดอายุการใช้งานของยาแนว
- ป้องกันเชื้อรา ราดำ

บริเวณที่ใช้งาน ร่องกระเบื้องยาแนว



พื้น และผนัง ภายนอก-ภายใน



ป้องกันน้ำซึม ผ่านได้ดี



ปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน