


เคมีก่อสร้างคุณภาพสูง สำหรับงานก่อสร้าง

ซิก้า ประสิทธิภาพที่มากกว่า ยั่งยืนกว่า



BUILDING TRUST

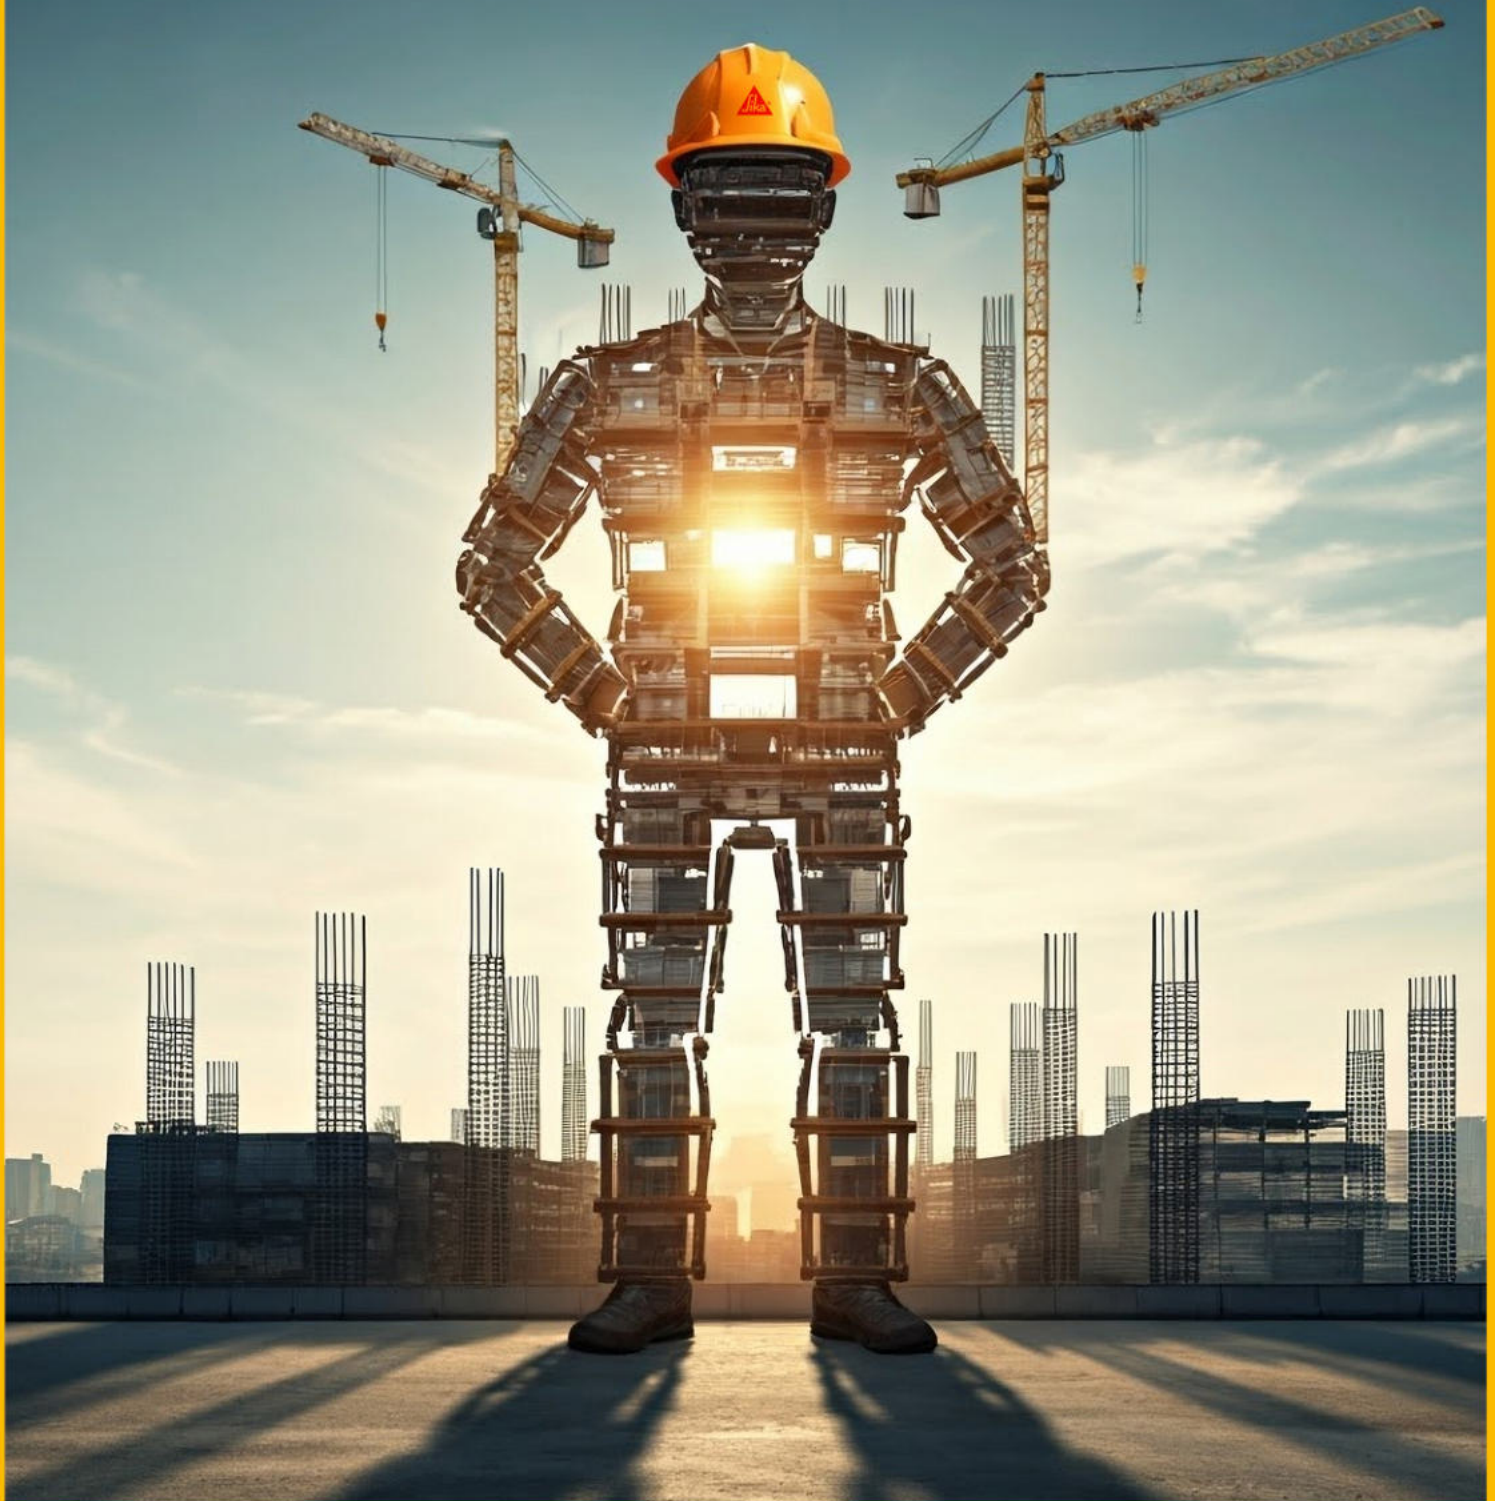

SIKA WORLDWIDE

EXPERTISE IN SPECIALTY CHEMICAL CONSTRUCTION



ซิก้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การบริการ ความปลอดภัย ทำให้ซิก้านำมาซึ่งความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ความสำเร็จกับโอกาสใหม่ๆ ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานที่มีประสิทธิภาพ และพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

Sika ดำเนินธุรกิจ
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

125 ประเทศ

โรงงานผลิตมากกว่า

400+ แห่ง

พนักงานมากกว่า

34,476 คน

ยอดขาย

THB 470.5 แสนล้าน
(ข้อมูลปี 2567)

SIKA THAILAND

ซิก้า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทซิก้า ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และกาวยาวยากรรม ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยึดมั่นในเรื่องนโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงที่ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะดูแล และป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ และลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยักรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

2535

ก่อตั้งบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง



2559

ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรม
หนองแขก จ. สระบุรี



2562

ควบรวมกิจการของ พารเท็กซ์ป
เพื่อขยายกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทออร์ต และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์งานตกแต่งอาคาร



2564

ซื้อกิจการกาวยึดติดฮามาไทต์
ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัท โยโกฮามา รินแอร์
จำกัด ผลิตกาวกาวยาแนว และการยึดติด สำหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น



2566


ซื้อกิจการกลุ่ม MBCC
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรม และ
ความยั่งยืน

MBCC GROUP

8 ตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ซิก้า ผู้นำระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง ในผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง และกาาอุตสาหกรรม โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจคอนกรีต ธุรกิจกันซึมทั่วไป ธุรกิจกันซึมหลังคา ธุรกิจระบบงานพื้น ธุรกิจงานยาแนว และติดยึด ธุรกิจซ่อมแซม และเสริมกำลังโครงสร้าง ธุรกิจตกแต่งอาคาร และธุรกิจกาาอุตสาหกรรม


ธุรกิจคอนกรีต

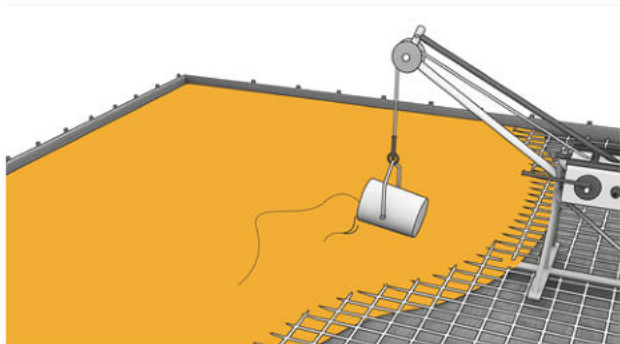

ธุรกิจกันซึมทั่วไป



ธุรกิจกันซึมหลังคา าดดฟ้า

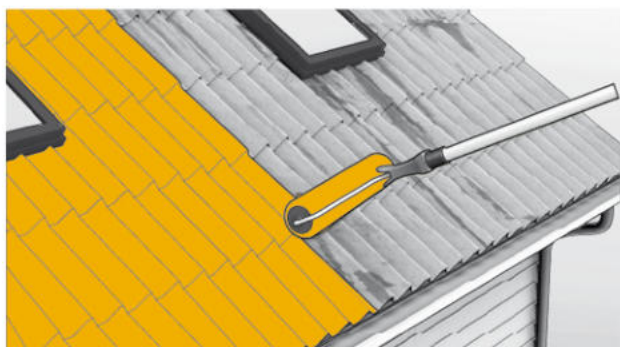


ธุรกิจระบบงานพื้น




ธุรกิจงานยาแนว และติดยึด




ธุรกิจซ่อมแซม และเสริมกำลังโครงสร้าง

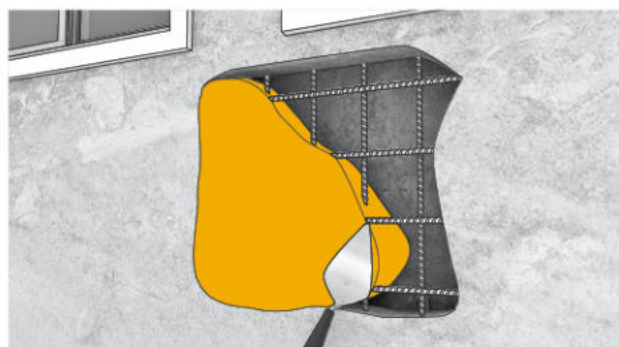


ธุรกิจตกแต่งอาคาร

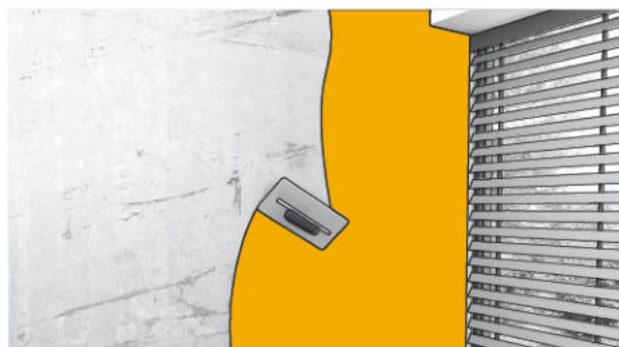

ธุรกิจกาาอุตสาหกรรม

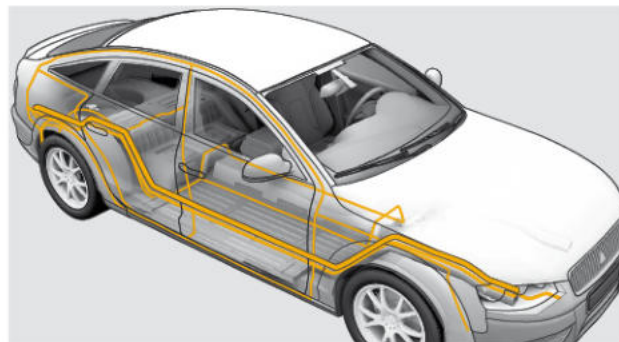

ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มตลาดเป้าหมาย

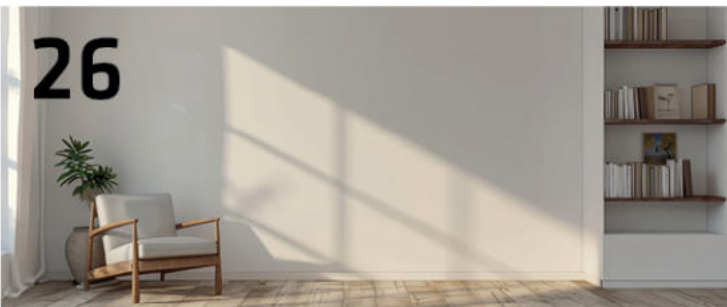

5 งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต

- 6 งานเกรทท์ และเตรียมเครื่องจักร
- 7 งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต

12 ยาแนวรอยต่อ และติดยึด

16 งานกันซึม

- 17 งานกันซึมสำหรับงานหลังคา ฝ้าฟ้า
- 18 งานกันซึมสำหรับงานทั่วไป

21 ระบบงานปูกระเบื้อง

- 22 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง
- 24 กาวยาแนว และผลิตภัณฑ์เสริมงานปูกระเบื้อง

26 ผลิตภัณฑ์สำหรับฉาบผนัง และฝ้า

30 งานพื้น และปกป้องพื้นผิว

33 งานผลิตคอนกรีต

36 อุปกรณ์เสริม และวัสดุประกอบอื่น ๆ

37 ชีทๆ ประสิทธิภาพที่มากกว่า ยั่งยืนกว่า

เสริมแกร่ง ปกป้องคอนกรีต ยืดอายุการใช้งานให้กับโครงสร้าง

งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต



สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบงานการซ่อมแซม

ซิกา ผู้นำในด้านโซลูชัน และนวัตกรรมด้านการซ่อมแซม และการป้องกันคอนกรีต ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลา หลายปี รวมถึงประสบการณ์จากงานโครงการที่สั่งสมมาหลาย ทศวรรษ ทำให้ซิกามีระบบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซม และฟื้นฟูโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหาย ที่ถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม ช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง แม้ในสภาพ แวดล้อมที่มีความแตกต่าง



ปัญหาร้าว



ปัญหารา, ชิม




ปัญหาสนิม

GROUTING AND FIXING


งานเกร้าท์ และเทฐานเครื่องจักร

SikaGrout®-212 GP ซิกาเกร้าท์-212 จีพี

ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง และไม่หดตัว



SikaGrout®-212 GP เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ชนิดพิเศษผสมเสร็จ ไม่หดตัว และไหลรับระดับผิวหน้าได้เอง ได้รับการพัฒนา เพื่อบริหาระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น




คุณสมบัติพิเศษ:

- รับกำลังอัดได้ 730 KSC
- ไหลตัวได้ดี ทำให้เทเข้าแบบง่าย คอนกรีตไม่เป็นโพรง
- เหมาะสำหรับงานซ่อมโครงสร้าง คอนกรีต งานเทฐานเครื่องจักร และซ่อมรูโพรงคอนกรีต ซึ่งมีขนาดช่องว่าง 10-50 มม.


ขนาดบรรจุ: 20 kg / ถุง

SikaGrout®-212-11 TH ซิกาเกร้าท์-212-11 ทีเอช

ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง และไม่หดตัว ชนิดเนื้อละเอียด



SikaGrout®-212-11 TH เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ชนิดพิเศษผสมเสร็จ ไม่หดตัว และไหลรับระดับผิวหน้าได้เอง ได้รับการพัฒนาเพื่อบริหาระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น




คุณสมบัติพิเศษ:

- รับกำลังอัดได้ 820 KSC
- ไหลตัวได้ดี ทำให้เทเข้าแบบง่าย คอนกรีตไม่เป็นโพรง
- เหมาะสำหรับงานเทฐานเครื่องจักร และซ่อมรูโพรงคอนกรีต ซึ่งมีขนาดช่องว่าง 5-50 มม.


ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง

SikaGrout®-214-11 TH ซิกาเกร้าท์-214-11 ทีเอช

ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง และไม่หดตัว



SikaGrout®-214-11 TH เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ชนิดพิเศษผสมเสร็จ ไม่หดตัว และไหลรับระดับผิวหน้าได้เอง ได้รับการพัฒนาเพื่อบริหาระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น



คุณสมบัติพิเศษ:

- รับกำลังอัดได้ 800 KSC
- สามารถผสมหินเกล็ดเพื่อใช้งานในลักษณะไมโครคอนกรีตได้
- ไหลตัวได้ดี ทำให้เทเข้าแบบง่าย คอนกรีตไม่เป็นโพรง
- เหมาะสำหรับงานเทฐานเครื่องจักร และซ่อมรูโพรงคอนกรีต ซึ่งมีขนาดช่องว่าง 10-70 มม.


ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง

LANCO® 701 Clavex แลงโก 701 คลาเวกซ์

ปูนอนซังค์เกร้าท์ รับกำลังอัดสูง



LANCO® 701 Clavex เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จชนิดไม่หดตัว เหลว ไหลตัวดีสำหรับงานเท อุดปิดรอยต่อช่องว่าง และงานเทเพื่อรองรับแผ่นฐานต่างๆ รับกำลังอัดได้สูงเป็นพิเศษ



คุณสมบัติพิเศษ:

- รับกำลังอัดได้ 750 KSC
- สามารถผสมหินเกล็ดเพื่อใช้งานในลักษณะไมโครคอนกรีตได้
- ไหลตัวได้ดี ไม่ทำให้เกิดรอยร้าว ไม่แยกน้ำ
- เหมาะสำหรับงานเทฐานเครื่องจักร ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต หรืองานสาธารณูปโภคต่างๆ

ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง

CONCRETE REPAIR AND PROTECTION


งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต



SikaLatex® ซิกาลาเท็กซ์ น้ำยาประสานคอนกรีต



SikaLatex® เป็นของเหลวประเภทอีพ็อกซีสังเคราะห์ (Synthetic Rubber Emulsion) ใช้ผสมกับปูนทราย เพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น และช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำ




คุณสมบัติพิเศษ:

- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่
- ใช้ในงานฉาบซ่อม ปรับแต่งผิวหน้าคอนกรีต, ก่ออิฐ, ตัดกระเบื้อง และงานกันซึมทั่วไป
- ช่วยลดการหดตัว และรอยแตกร้าวของคอนกรีต


ขนาดบรรจุ: 5 kg / แกลลอน
25 kg / ถัง



Sikagard®-700 S ซิกาการ์ด-700 เอส วัสดุสำหรับเคลือบผิว ป้องกันน้ำซึมผ่าน



Sikagard®-700 S เป็นวัสดุสำหรับเคลือบผิวป้องกันน้ำซึมผ่าน ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพื้นผิวได้ต้านทานต่อความสกปรก เช่น ลดการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้เคลือบพื้นผิว ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และควบคุมความชื้น
- วัสดุสีใส จึงไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนแปลง
- เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต มอร์ต้า อิฐก่อ หิน และซีเมนต์ใยหิน

ขนาดบรรจุ: 15 L / ถัง




สินค้า
มาใหม่!



Sikagard®-710 W ซิกาการ์ด-710 ดับบลิว น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีต ปูนฉาบ และหินธรรมชาติ



Sikagard®-710 W น้ำยาเคลือบผิวสูตรน้ำ แบบพร้อมใช้ สำหรับคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ และหินธรรมชาติ น้ำยาจะซึมลึกเข้าสู่รูพรุนพื้นผิว เพื่อป้องกันน้ำซึม แต่ยังคงระบายความชื้นได้



คุณสมบัติพิเศษ:

- ลดการดูดซึมน้ำให้กับพื้นผิว
- ยับยั้งตะไคร่น้ำ เชื้อรา และคราบสกปรกฝังตัว
- สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ปราศจากสารระเหย
- ไม่เปลี่ยนสีหรือผิวสัมผัสเดิมของพื้นผิว


ขนาดบรรจุ: 5 kg / แกลลอน



LANKO® 751 Latex แลงโก 751 ลาเท็กซ์ น้ำยาประสานคอนกรีต



LANKO® 751 Latex เป็นน้ำยาประสานคอนกรีต ประเภทอีพ็อกซีสังเคราะห์ ใช้ผสมกับปูนทราย จะช่วยทำให้มอร์ต้า และคอนกรีตมีคุณสมบัติดีขึ้น และเพิ่มแรงยึดเกาะ



คุณสมบัติพิเศษ:

- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่
- ใช้ทำปูนสลัดดอก ปูนซ่อมแซมทั่วไป หรือปูนก่อ
- ช่วยลดการหดตัว และรอยแตกร้าวของคอนกรีต
- เหมาะสำหรับคอนกรีต ปูนฉาบ และปูนทรายปรับระดับ

ขนาดบรรจุ: 1 L / แกลลอน
5 L / แกลลอน
20 L / แกลลอน
200 L / ถัง

CONCRETE REPAIR AND PROTECTION


งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต



Sika MonoTop®-614 T ซิกาโมโนท็อป-614 ที ซีเมนต์มอร์ตาร์ ฉาบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต



Sika MonoTop®-614 T ซีเมนต์มอร์ตาร์พิเศษ แบบส่วนผสมเดียว ประสิทธิภาพสูง ใช้สำหรับซ่อมแซม โครงสร้างคอนกรีต มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ดัดแปลง ซิลิกาฟุ้ง และเส้นใยไฟเบอร์แรง



คุณสมบัติพิเศษ:

- ให้กำลังอัดสูง 600 KSC
- ใช้ในงานฉาบซ่อมแซมคอนกรีต ที่เสียหาย โดยเฉพาะในแนวตั้ง หรือคอนกรีตที่เสียหาย อันเนื่อง มาจากเหล็กเสริมเป็นสนิม เช่น สะพาน และโครงสร้างอาคาร
- มีสารซิลิกาฟุ้ง และเส้นใยไฟเบอร์ เพื่อช่วยในการยึดเกาะ
- สามารถฉาบได้ถึง 50 มม. ต่อชั้น


ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



Sika MonoTop®-412 TH ซิกาโมโนท็อป-412 ทีเอช ซีเมนต์มอร์ตาร์ ฉาบซ่อมทั่วไป และโครงสร้างคอนกรีต



Sika MonoTop®-412 TH ซีเมนต์มอร์ตาร์พิเศษ แบบส่วนผสมเดียว ใช้สำหรับงานซ่อมแซมทั่วไป และงาน โครงสร้างคอนกรีต มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ดัดแปลง ซิลิกาฟุ้ง และเส้นใยไฟเบอร์



คุณสมบัติพิเศษ:

- ให้กำลังอัดสูง 450 KSC
- ใช้ในงานฉาบ ซ่อมแซมคอนกรีต โครงสร้างที่แตกร้าว หลุดล่อน เสียหาย
- มีสารซิลิกาฟุ้ง และเส้นใยไฟเบอร์ เพื่อช่วยในการยึดเกาะ และเสริมแรง
- สามารถฉาบได้ถึง 35 มม. ต่อชั้น


ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



Sika® Repair Mortar ซิกา รีแพร์มอร์ตาร์ ซีเมนต์มอร์ตาร์ ฉาบซ่อมแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย



Sika® Repair Mortar ปูนฉาบซ่อมผสมเสร็จที่มีส่วนผสม ของเส้นใยไฟเบอร์เสริมแรงกับสารซิลิกาฟุ้ง เหมาะสำหรับงาน ฉาบซ่อมแซม และตกแต่งผิวคอนกรีต



คุณสมบัติพิเศษ:

- ให้กำลังอัดสูง 200 KSC
- ใช้ในงานฉาบซ่อมรูปทรง รูปทรง แต่งผิวคอนกรีตที่ไม่เรียบ หรือ คอนกรีตที่แตกหักตามขอบมุมต่างๆ
- มีสารซิลิกาฟุ้ง และเส้นใยไฟเบอร์ เพื่อช่วยในการยึดเกาะ
- ป้อยู่ยาระเหยอินทรีย์ต่ำ/ ไม่เป็นพิษ
- สามารถฉาบได้ถึง 1-25 มม. ต่อชั้น

ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



Sika FastFix®-430 Road TH ซิกาฟาสต์ฟิกซ์-430 โรด ทีเอช ปูนนอนซริงค์ สำหรับงานซ่อมถนนแบบเร่งด่วน



Sika FastFix®-430 Road TH ปูนส่วนผสมเดียว มีส่วนผสม ของซีเมนต์ชนิดพิเศษมวลรวม คละขนาด และสารเติมแต่งเพื่อ ควบคุมการเซ็ทตัว เพิ่มความแข็งแรง ลดการหดตัว และมวล รวมคละขนาดทำให้ไม่เกิดการแยกชั้น



คุณสมบัติพิเศษ:

- ให้กำลังอัดสูง 500 KSC
- ให้กำลังอัดสูง 300 KSC ภายใน 4 ชม.
- ใช้ซ่อมแซมพื้นในงานอุตสาหกรรม ทางเดินคอนกรีต ถนน
- ใช้ปิดหลุมพากรถบดน้ำ และปิดหลุมอุปกรณ์สาธารณะที่ ดัดตั้งบนถนน
- ใช้ทางเดิน พื้นผิวถนน หรือเท ฟิงวัสดุปูรองยึดถนน

ขนาดบรรจุ: 25 kg /ถุง

CONCRETE REPAIR AND PROTECTION

งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต



LANKO® 731 Structure Repair

แลงโก 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์

ปูนฉาบผสมไฟเบอร์ สำหรับฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง



รับกำลังอัดสูง



ความหนาต่อชั้น




เซตตัวเร็ว



ยึดเกาะดีเยี่ยม

LANKO® 731 Structure Repair ปูนทรายผสมเสริม ใช้สำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง



คุณสมบัติพิเศษ:

- รับกำลังอัดได้ 450 KSC
- สำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต หรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
- ใช้ฉาบแทนปูนฉาบฉาบเกราะก็ได้
- ทนทานน้ำทะเลและน้ำที่มีส่วนผสมของซัลเฟตได้เป็นอย่างดี
- ฉาบได้หนา 5- 35 มม. สามารถใช้กับเครื่องพ่นได้

ขนาดบรรจุ: 5 kg / กระป๋อง
25 kg / ถุง



LANKO® 732 Facade Repair

แลงโก 732 ฟาซาด รีแพร์

ปูนซ่อมผสมไฟเบอร์ สำหรับงานฉาบซ่อมแซมทั่วไป



รับกำลังอัดสูง



ความหนาต่อชั้น




ฉาบง่าย ไม่ไหลย้อย



ทาสีทับได้

LANKO® 732 Facade Repair ปูนทรายผสมเสริม ใช้สำหรับงานซ่อมแซมรอยแตกขนาดเล็กบนพื้นผิวคอนกรีต



คุณสมบัติพิเศษ:

- รับกำลังอัดได้ 200 KSC
- เนื้อละเอียด ฉาบง่าย ไม่ไหลย้อยให้ผิวเรียบ เหมือนปูนฉาบทั่วไป
- เหมาะกับงานฉาบซ่อมแซมอาคารรอยแตกชั้น โพรง
- สามารถทาสีทับได้ภายใน 24 ชม.
- ทำความหนาได้ 1 - 25 มม.

ขนาดบรรจุ: 5 kg / กระป๋อง
25 kg / ถุง



CONCRETE REPAIR AND PROTECTION

งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต




Sikadur®-31 CF Normal

ซิกาดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล

กาวยาঁฟ็อกซ์คุณภาพสูง สำหรับงานเสียบเหล็ก และเชื่อมประสาน



อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมประเภทโพลีเอทิลีน ประกอบด้วยอีพ็อกซี่ เรซินกับสารเติมแต่งพิเศษ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สามารถใช้เป็นกาวยาঁและมอร์ตาร์ในงานซ่อมแซมได้ ทนต่อความชื้น



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ยึดติดวัสดุต่าง ๆ ในงานโครงสร้าง เช่น ชิ้นงานคอนกรีต เหล็ก หิน กระเบื้อง ไม้
- มอร์ตาร์สำหรับงานซ่อมตามขอบมุม งานอุดรอยต่อ รอยแตกร้าว
- ใช้ได้กับพื้นผิวแห้ง และพื้นผิวชื้น

ขนาดบรรจุ: 1 kg / กระป๋องชุด
2 kg / กระป๋องชุด




Sikadur®-32 TH ซิกาดัวร์-32 ทีเอช

กาวยาঁฟ็อกซ์คุณภาพสูง สำหรับงานประสานคอนกรีต



เป็นวัสดุประสาน 2 ส่วนผสม ประเภทอีพ็อกซี่ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย ใช้สำหรับประสาน และช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ และยังสามารถใช้ทาบนเหล็กเสริมเพื่อป้องกันการเกิดสนิมได้



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้เป็นกาวยาঁสำหรับประสานคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่
- ใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวแห้งและพื้นผิวชื้น
- มีประสิทธิภาพสูง แม้จะใช้กับพื้นที่ชื้น
- มีค่ารับกำลังแรงดึงสูง (Tensile Strength)

ขนาดบรรจุ: 2 kg / กระป๋องชุด



Sika AnchorFix®-1 ซิกา แองเคอร์ฟิก-1

กาวยาঁสำหรับงานเสียบเหล็ก ประเภทแห้งตัวเร็ว



Sika AnchorFix®-1 กาวยาঁยึดเหล็กเสริมแห้งเกลียว และข้ออ้อย ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิด 2 ส่วนผสม



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริม และสลักเกลียวในงานทั่วไป ที่มีการรับน้ำหนักเบาถึงปานกลาง
- มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ
- ใช้เจาะเสียบเหล็กขนาด 8-27 มม.


ขนาดบรรจุ: 300 ml / หลอด



LANKO® 534 Rebar Anchoring

แลงโก 534 รีบาร์ แองเคอร์ริง

กาวยาঁฟ็อกซ์สำหรับติดยึด และซ่อมแซม



LANKO® 534 Rebar Anchoring เป็นกาวยาঁฟ็อกซี่ 2 ส่วนผสม ประกอบด้วย อีพ็อกซี่เรซิน และสารเติมแต่งพิเศษ ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ใช้เป็นมอร์ตาร์สำหรับงานฉาบซ่อม และใช้เป็นการสำหรับการติดยึดได้เป็นอย่างดี



คุณสมบัติพิเศษ:

- สามารถใช้ยึดติดวัสดุต่าง ๆ เช่น เหล็ก คอนกรีต หิน กระเบื้อง
- ช่วยป้องกันเหล็กเส้นจากการกัดกร่อนที่ก่อให้เกิดสนิม
- ใช้เจาะเสียบเหล็กขนาด 6-15 มม.

ขนาดบรรจุ: 1 kg / กระป๋องชุด
2 kg / กระป๋องชุด


CONCRETE REPAIR AND PROTECTION

งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต



Sikadur®-61 Epoxy PU Joint

ซิกาดัวร์-61 อีพ็อกซี ฟูยู จอยท์
อีพ็อกซี ผสมโพลียูรีเทน สำหรับงานซ่อมแซม
ตึดยึด และยาแนวรอยต่อคอนกรีต



วัสดุโอบรัดที่ยึดหยุ่นได้ ประเภทอีพ็อกซีโมดิฟายโพลียูรีเทน 2 ส่วนประกอบ ใช้สำหรับยาแนวอุดรอยต่อ และซ่อมแซมรอยแตกร้าว โดยมีคุณสมบัติเชิงกลที่พิเศษเฉพาะ



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้สำหรับการอุดรอยต่อ คอนกรีตทั่วๆไป รอยต่อที่มีการขยับตัวหรือสั่นไหว และซ่อมแซมรอยแตกร้าว
- สามารถยึดติดกับคอนกรีต อิฐก่อ เหล็ก ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
- วัสดุมีคุณสมบัติการยืดหยุ่นตัว และรับแรงเชิงกลที่สูง

ขนาดบรรจุ: 1 kg / ถัง

ซ่อมอุดหยุดปัญหา คอนกรีตแตกร้าว

งานซ่อมแซม และปกป้องคอนกรีต




Sikadur®-20 Crack Seal


อีพ็อกซี เรซิน สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวบนคอนกรีต

Sikadur®-20 Crack Seal ใช้สำหรับอุด และยาแนวรอยแตกร้าว รวมถึงโพรงคอนกรีต (ส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง) เช่น พื้นคอนกรีต ระเบียง โครงสร้างหลังคาคอนกรีต พื้นที่ส่วนเปียกสระว่ายน้ำ โดยเฉพาะก่อนงานกันซึม ซ่อม - ยาแนว รอยต่อกระเบื้องปูพื้น เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อพื้นที่ส่วนเปียก

ขนาดบรรจุ: 160 ml / ขวด




ยึดเกาะดีเยี่ยม



ยืดหยุ่น



ไม่ดูดซับน้ำ



ทนแรงสั่นสะเทือน



tha.sika.com



Sika Thailand

BUILDING TRUST



ยืดหยุ่นสูง 500%
ประสานปัญหารอยต่อ
ยึดติดแน่น ไร้คราบกวนใจ
งานยาแนวรอยต่อ และยึดติด



Sikaflex®-730 SMP

วัสดุยาแนวรอยต่อ ประเภทโพลิฟายด์ซิลิโคน

Sikaflex®-730 SMP เป็นยาแนวชนิดยืดหยุ่นตัว ที่ผลิตจาก Silane Modified Polymers (SMP) หรือที่รู้จักกันในนาม Modified Silicone (MS) สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ใช้งานได้ดีกับวัสดุที่หลากหลาย ทุกสภาพอากาศ และรูปแบบวิธีการก่อสร้างในประเทศไทย ที่นิยมฉาบสกริมโคท และทาสีทับบนรอยต่อ ยึดติดแน่น ยืดหยุ่นตัวดี ไม่มีส่วนผสมของ Isocyanate ซึ่งเป็นสารต้นเหตุของการคายน้ำมัน ที่ทำให้เกิดคราบบนผิวสกริมโคท หรือทำให้สีเพี้ยน

ขนาดบรรจุ: 600 ml /หลอด



tha.sika.com



Sika Thailand

BUILDING TRUST



JOINT SEALING & ELASTIC

ยาแนวรอยต่อ และติดยึด



Sikaflex®-740 Construction

ซิกาฟลักซ์-740 คอนสตรัคชัน

กาวยาแนวรอยต่อ สำหรับรอยต่อที่ต้องฉาบตกแต่งและทาสี



เป็นกาวยาแนวรอยต่อส่วนประกอบเดียวชนิดยืดหยุ่น สำหรับ รอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว และรอยต่อโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป ที่ต้องฉาบบาง และสามารถทาสีหลังจากการยาแนว 3 - 5 วัน โดยไม่ทำให้เกิดคราบ



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อโครงสร้างทั่วไป รวมถึงรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว
- ยืดหยุ่นสูง รองรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวได้สูงถึง 35%
- บ่มตัวโดยไม่เกิดฟองอากาศ
- ไม่ทำให้เกิดคราบบริเวณผิวปูนฉาบหรือสีที่ทากับ
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวที่มีรูพรุน

ขนาดบรรจุ: 300 ml / หลอด
600 ml / หลอด



Sikaflex®-11 FC+ ซิกาฟลักซ์-11 เอฟซี+

วัสดุยาแนวและยึดติด ประเภทโพลียูรีเทน ชนิดแห้งตัวเร็ว



Sikaflex®-11 FC+ เป็นกาวยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน ใช้เป็นกาวยาแนวรอยต่อและสามารถใช้เป็นกาวเพื่อติดยึดวัสดุต่างๆ มีความยืดหยุ่น ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



คุณสมบัติพิเศษ:

- เป็นกาวยาแนวยึดติดวัสดุต่างๆ และใช้เป็นกาวยาแนวรอยต่อทั่วไป
- รองรับรอยต่อที่เคลื่อนตัว $\pm 35\%$
- ยึดติดได้ดีกับ พื้นผิวคอนกรีต พื้นผิวก่ออิฐ หินเทียม กระเบื้องเซรามิก ไม้ และ โลหะ โดยไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้น
- สามารถทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ: 300 ml / หลอด



Sikasil®-119 Multipurpose

ซิกาซิล-119 มัลติเพอร์โพส

กาวยาแนวเนกประสงค์ ประเภทซิลิโคน ชนิดไม่มีกรด



Sikasil®-119 Multipurpose เป็นกาวยาแนวซิลิโคนชนิดส่วนผสมเดียว สำหรับงานยาแนวรอยต่อทั่วไป ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้สำหรับยาแนวกันน้ำรั่วซึม บริเวณขอบประตู หน้าต่าง วงกบ งานหลังคา กันสาด รางระบายน้ำ และยาแนวแต่งขอบงานทั่วไป
- มีคุณสมบัติกันน้ำ กันความชื้น ทนทานต่อแสงยูวี
- ไม่กัดกร่อนพื้นผิว

ขนาดบรรจุ: 300 ml / หลอด



Sikasil®-129 Kitchen & Bathroom

ซิกาซิล-129 คิทเชนแอนด์บัทรูม กาวยาซิลิโคน

สำหรับงานยาแนวรอยต่อห้องครัว และสุขภัณฑ์



Sikasil®-129 Kitchen & Bathroom เป็นกาวยาแนวซิลิโคนชนิดส่วนผสมเดียว ชนิดไม่มีกรด ที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อน และร้อนชื้น



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้สำหรับงานยาแนวรอยต่อบริเวณที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ความชื้น ในห้องครัว และห้องน้ำ เช่น ซิงค์อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ โถสุขภัณฑ์
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลายชนิด เช่น กระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องโลหะ พลาสติกลามิเนต ยางสแตนเลส คอนกรีต

ขนาดบรรจุ: 300 ml / หลอด



JOINT SEALING & ELASTIC

ยาแนวรอยต่อ และติดยึด



SikaBond®-234 Maxtack

ซิก้าบอนด์-234 แมคแทค
กาวตะปูเนกประสงค์สูตรน้ำ



SikaBond®-234 Maxtack กาวตะปูสูตรน้ำ ส่วนผสมเดียว พลังยึดติดสูง สามารถยึดเกาะได้ดีกับวัสดุก่อสร้างหลายประเภท



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้งานได้ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และพื้นที่ร่มเงาที่ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ใช้ได้กับงานซ่อมแซม โดยไม่ต้องใช้เทป ตะปู หรือสกรู
- ช่วยต่อการใช้งาน และทำความสะอาด
- สามารถทาสีทับได้ด้วยสีน้ำอิมัลชัน

ขนาดบรรจุ: 300 ml / หลอด
75 g / หลอด



สีขาว



SikaBond® T-55 J ซิก้าบอนด์ ที-55 (เจ) กาวติดพื้นไม้ ชนิดยืดหยุ่น



SikaBond® T-55 J ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดพื้นไม้ปาร์เก้ และไม้เอ็นจิเนียร์ หรือเป็นพื้นอันเดอร์เลย์ ก่อนการติดพื้นไม้



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะกับไม้ปาร์เก้ และไม้เอ็นจิเนียร์
- มีคุณสมบัติการดูดซับเสียง ลดเสียงที่เกิดจากการก้าวเท้า
- วัสดุส่วนผสมเดียว ใช้งานง่าย แข็งตัวเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ขนาดบรรจุ: 2 kg / หลอด



สีน้ำตาลอ่อน



Sika Boom® AP ซิก้า บูม เอพี โฟมสเปรย์เนกประสงค์ ประเภทโฟมยูรีเทน



Sika Boom® AP ใช้ปิดช่องว่างรูโหว่ต่าง ๆ บริเวณโครงหลังคา รอยต่อ วงกบหน้าต่างและประตู ก่อสร้าง อากาศ ก่อสร้างน้ำ โครงบ้านหน้าต่าง งานฉนวนกันความร้อน ความเย็น กันเสียงสะท้อน และกันน้ำซึมผ่าน



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ปิดช่องว่างรูโหว่ต่าง ๆ
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต มอร์ต้า กระเบื้อง ไม้ กระฉก สังกะสี อลูมิเนียม
- เนื้อโฟมขยายตัวได้ประมาณ 1.5-2 เท่า
- สามารถตัดแต่งผิวโฟมที่แห้งตัวแล้วทาสีทับได้
- ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ: 500 ml / กระป๋อง



TIPS FOR SILICONE SEALING

ทำไมการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมจึงมีความสำคัญ?

สิ่งสกปรก ฝุ่น หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ อาจทำให้ซิลิโคนไม่สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการรั่วซึม และกักเก็บน้ำ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหาย และเชื้อรา หากมีเชื้อราอยู่บนพื้นผิวขณะทาซิลิโคน จะทำให้เชื้อราสามารถเติบโตผ่านซิลิโคนได้

ทำไมซิลิโคนถึงเปลี่ยนสีบางครั้ง?

มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้ซิลิโคนเปลี่ยนสี เช่น:

- ▶ ใช้ยาทำความสะอาด หรือเครื่องมือที่ไม่เข้ากัน หรือมีสารปนเปื้อน
- ▶ สัมผัสกับสารที่ไม่เข้ากัน เช่น ยาง EPDM หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางมะตอย
- ▶ ความร้อนสูงสุด หรือการสัมผัสแสง UV โดยตรงเป็นเวลานาน หรือการไม่ได้รับแสง UV ที่ผ่านการกรองอย่างเพียงพอ

JOINT SEALING & ELASTIC

ยาแนวรอยต่อ และติดยึด



LANKO® 603 Polyurethane

แลงโก 603 โพลียูรีเทน วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน



LANKO® 603 Polyurethane เป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน สำหรับรอยต่อขนาด 5 - 50 มม. ส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ:

- ยึดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ยึดเกาะดีเยี่ยม โดยเฉพาะคอนกรีต
- สำหรับอุดรอยต่อโครงสร้าง รอยต่อผนังอาคาร อุดร่องขอบวงกบ
- สามารถอุดรอยแตกกร้าว เพื่อป้องกันการรั่วซึม
- สามารถทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ: 300 ml / หลอด
600 ml / หลอด




สีขาว สีเทา



LANKO® 612 Acrylic แลงโก 612 อะคริลิก

วัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิก



LANKO® 612 Acrylic เป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทอะคริลิก สำหรับรอยต่อขนาด 4 - 12 มม. ชนิดส่วนผสมเดียว

คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้อุดรอยต่อหรือยาแนว มีความยืดหยุ่นปานกลาง
- ป้องกันการรั่วซึม และความชื้นไม่ให้ซึมผ่าน
- สามารถใช้อุดร่องขอบวงกบที่เป็นไม้ อะลูมิเนียม สแตนเลส
- ไม่ต้องทาสีรองพื้น

ขนาดบรรจุ: 280 ml / หลอด



สีขาว สีเทา



ระบบงานกันซึม ไร้รอยต่อที่คุณมั่นใจ



Sikalastic®-632 R

ระบบงานกันซึม คุณภาพสูง
เทคโนโลยีบ่ม และแห้งตัว
โดยใช้ความชื้นในอากาศ

1



Sikalastic® 632 R

2



Sikalastic® U-Primer

3



Sikalastic® U-Coating

4



Sikalastic® Fleece-80

Sikalastic®-632 R วัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทน ชนิดส่วนประกอบเดี่ยว บ่มตัว และแห้งตัวโดยใช้ความชื้นในอากาศ เป็นตัวทำปฏิกิริยา ด้วยเทคโนโลยี MTC จึงไม่เกิดฟองอากาศบนพื้นผิว หลังจากวัสดุแห้งตัวแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มแบบไร้รอยต่อ มีคุณสมบัติกันซึมที่ดี เหมาะสำหรับงานหลังคาแนวราบ และรวมถึงระเบียงภายนอกและระเบียงหลังคา

ขนาดบรรจุ: 21 kg / ถัง



กันฝนทันที



ยืดหยุ่นสูง



ทนต่อรากไม้



ทนแดด ทนฝน

สแกน



tha.sika.com



Sika Thailand

BUILDING TRUST



ROOFING

งานกันซึมสำหรับงานหลังคา ดาดฟ้า




Sikalastic®-501 Roofseal Plus

ซิกาลาสติก-501 รูฟซีล พลัส

วัสดุกันซึม สำหรับหลังคา ดาดฟ้า ประเภทโพลียูรีเทน



พร้อมใช้งาน



ยึดเกาะดีเยี่ยม




ยืดหยุ่น ปิดรอยร้าว



ทนแดด ทนฝน

Sikalastic®-501 Roofseal Plus เป็นวัสดุกันซึมหลังคา ส่วนประกอบเดียว ประเภทโพลียูรีเทนสูตรน้ำ ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อรังสียูวี และเพิ่มคุณสมบัติการทนทานต่อการน้ำแข็ง



คุณสมบัติพิเศษ:

- ปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี
- กันน้ำรั่วซึมได้ 100%
- เนื้อวัสดุมีความยืดหยุ่นสูง รองรับ การขยับตัวของโครงสร้างอาคาร
- สามารถทาเคลือบ หรือติดตั้งได้โดย ไม่ต้องใช้ความร้อนหรือเปลวไฟ

ขนาดบรรจุ: 4 kg / ถัง
(มีสีเขียว) 20 kg / ถัง



สีขาว



สีเทา



สีเขียว



LANKO® 451 Roof Seal

แลงโก 451 รูฟซีล (โซวาคีว) อะคริลิกกันซึม ชนิดยืดหยุ่น



ใช้งานภายนอก



พร้อมใช้งาน




ยืดหยุ่น ปิดรอยร้าว



ทนต่อรังสียูวี

LANKO® 451 Roof Seal อะคริลิกทากันซึมแบบพร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่น สำหรับงานดาดฟ้า หรือหลังคาคอนกรีต ช่วยป้องกันการรั่วซึมและปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะ ทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น



คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับใช้ทากันซึมบนบริเวณ หลังคา ดาดฟ้า พนักอาคาร
- ยืดหยุ่นสูงถึง 400% ใช้ปิดรอยแตกร้าวขนาด 1-2 มม. ได้
- ใช้กับพื้นผิวปูนฉาบ พื้นคอนกรีต หรือผนังก่ออิฐ เพื่อกันซึมได้โดยตรง

ขนาดบรรจุ: 4 kg / ถัง
(มีสีเขียว) 20 kg / ถัง



สีขาว



สีเทา



สีเขียว



LANKO® Glass Fiber Mesh

แลงโก กลาส ไฟเบอร์ เมช

ตาข่ายเสริมแรงในระบบกันซึมแบบทาเคลือบ



ใช้งานภายนอก



พร้อมใช้งาน




ยืดหยุ่นสูง



ใช้แปรง/ลูกกลิ้ง

ตาข่ายไฟเบอร์กลาสที่เป็นวัสดุเสริมแรง ใช้ร่วมกับระบบกันซึมแบบทาเคลือบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมในรูปแบบเมมเบรนเหลว เช่น อะคริลิกโพลีเอสเตอร์, โพลียูรีเทน, อีพ็อกซี ที่ต้องรับน้ำหนักการเดิน หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของปูนกันซึม นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับสกริมโค้ก เพื่อสามารถฉาบ และเชื่อมต่อวัสดุที่ต่างกัน



คุณสมบัติพิเศษ:

- เป็นตาข่ายเสริมความแข็งแรง สำหรับใช้ในงานกันซึม
- ทำจากไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิก
- เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มากกว่า 180 N
- ขนาดตาข่าย 9x9 ช่องต่อตารางนิ้ว ช่วยให้วัสดุกันซึมผ่านได้ดี

ขนาด: กว้าง 1.2 m ยาว 6 m
 กว้าง 1.2 m ยาว 10 m
 กว้าง 1.2 m ยาว 100 m

WATERPROOFING

งานกันซึมสำหรับงานทั่วไป




Sika MonoTop®-102 Water Plug TH

ซีก้าโมโนท็อป 102 วอเตอร์ ปลั๊ก ทีเอช
ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ สำหรับอุดรอยรั่วน้ำ



Sika MonoTop®-102 Water Plug TH เป็นผงซีเมนต์แห้งเร็ว พร้อมใช้ ปราศจากคลอไรด์ เมื่อผสมน้ำจะให้คุณสมบัติที่แห้งเร็วเป็นพิเศษ สามารถอุดรอยรั่วซึมได้เป็นอย่างดี



คุณสมบัติพิเศษ:

- มีคุณสมบัติที่แห้งเร็ว สามารถอุดรอยรั่วขณะที่น้ำยังซึมอยู่
- เซตและแข็งตัวภายใน 1.30 นาที ที่อุณหภูมิ (25 °C)
- ใช้งานง่าย โดยผสมกับน้ำ ปั้นเป็นก้อน และอุดบริเวณที่รั่วซึม
- ใช้ได้กับทุกพื้นผิว เช่น คอนกรีต เขื่อน สระน้ำ ช่องระบายน้ำใต้ผิวงาน

ขนาดบรรจุ: 1 kg / ถัง
4.5 kg / ถัง
15 kg / ถุง



SikaTop®-107 Seal TH ซีก้าท็อป-107 ซีล ทีเอช

ซีเมนต์พิเศษ สำหรับฉาบ หรือทาป้องกันน้ำซึม



SikaTop®-107 Seal TH เป็นซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และน้ำยาโพลีเมอร์ดัดแปลง ผสมรวมกับสารผสมเพิ่มชนิดพิเศษ ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กับน้ำดื่มได้ เหมาะสำหรับงานกันซึมห้องน้ำ ดังเก็บน้ำทิ้งไป ดังน้ำดื่มระเหย และสระว่ายน้ำ



คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับงานฉาบหรือทาป้องกันซึมผนัง ห้องใต้ดินของงานโครงสร้างใหม่ หรืองานซ่อมโครงสร้าง งานบ่อเก็บน้ำ
- สามารถฉาบปิดรอยแตกกร้าว หรือรูพรุนขนาดเล็กบนคอนกรีต
- ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กับน้ำดื่มได้

ขนาดบรรจุ: 5 kg / ถัง
25 kg / ถุง+เกลลอน

สินค้า
มาใหม่!




SikaTile®-152 Damp Flex

ซีก้าไทล์ 152 เดมพ์ฟลักซ์
อะคริลิกกันซึมชนิดยืดหยุ่น พร้อมใช้งาน



SikaTile®-152 Damp Flex อะคริลิกทากันซึมแบบพร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่น ยืดหยุ่นสูงกว่า 350% ต่อแรงสั่นสะเทือน สำหรับพื้นผิวที่ไม่ทนต่อความชื้น เช่น ห้องน้ำ และห้องครัว หรือพื้นที่ที่ใช้ผนังเบา เช่น แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ใช้ทาก่อนปูกระเบื้อง



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นกันซึมก่อนปูกระเบื้อง หรือทาที่กระเบื้องเดิมก่อนปูกระเบื้องใหม่ บริเวณห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง
- แห้งตัวเร็วกว่าซีเมนต์กาวกันซึม
- ใช้งานได้กับทุกพื้นผิว เช่น คอนกรีต ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน แผ่นยิปซัม ไม้ พลาสติก ไม่สังเคราะห์ เป็นต้น

ขนาดบรรจุ: 20 kg / ถัง



WATERPROOFING


งานกันซึมสำหรับงานทั่วไป

LANKO® 224 Rapid Plug แร่ฟิด ปลั๊ก

ซีเมนต์กันซึมชนิดแข็งตัวเร็ว



LANKO® 224 Rapid Plug ซีเมนต์กันซึมผสมสำเร็จ ชนิดแห้งตัวเร็ว เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้เป็นระยะเวลานาน



คุณสมบัติพิเศษ:

- เช็ดตัวได้ใน 30 วินาที สามารถเช็ดตัวได้แม้ในขณะที่น้ำซึมอยู่
- ใช้งานง่าย โดยผสมปูนกับน้ำ ปั้นเป็นก้อนกลมและอุดบริเวณที่รั่วซึม
- ใช้อุดปิดรอยรั่วซึมบนผิวปูนฉาบหรือคอนกรีต ก่อนการซ่อมแซมต่อไป
- ไม่เป็นพิษ สามารถใช้ได้กับถังเก็บน้ำ ห้องใต้ดิน ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ

ขนาดบรรจุ: 1 kg / ถัง
5 kg / ถัง
25 kg / ถัง

LANKO® 226 Flex แลงโก้ 226 เฟล็กซ์

ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม



LANKO® 226 Flex เป็นซีเมนต์กันซึมสองส่วนผสม ป้องกันการรั่วซึมบนซีเมนต์ และการก่ออิฐฉาบปูน



คุณสมบัติพิเศษ:

- สามารถใช้ป้องกันการแตกร้าวได้ดี โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อชั้นขอบบ่อ
- ยึดเกาะกับพื้นผิวต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม เช่น ผิวคอนกรีต ฝ้าฯ วัสดุเคลือบ
- เหมาะสำหรับใช้ในงานกันซึมก่อนปูกระเบื้อง งานโครงสร้างที่มีการสั่นสะเทือน ที่ไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เช่น ระเบียง ห้องน้ำ


ขนาดบรรจุ: 4.5 kg / ถัง
23 kg / ถุง+แกลลอน

LANKO® 227 Flex Shield แลงโก้ 227 เฟล็กซ์ ชิลด์

ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสมเดียว



LANKO® 227 Flex Shield เป็นซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสมเดียว สำหรับฉาบทาพื้นผนังคอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูน เพื่อป้องกันการรั่วซึม



คุณสมบัติพิเศษ:

- เพียงผสมน้ำ ทาหรือฉาบบนผิวคอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูน
- ไม่แตกร้าวเมื่อปล่อยเปลี่ยนกลางแจ้ง
- เหมาะสำหรับงานกันซึมบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว แทงค์เก็บน้ำ และสระว่ายน้ำ
- ปลอดภัย ใช้ร่วมกับน้ำดื่มได้

ขนาดบรรจุ: 4 kg / ถัง
20 kg / ถุง

LANKO® 228 Superflex แลงโก้ 228 ซุปเปอร์เฟล็กซ์

ซีเมนต์ทากันซึม 2 ส่วนผสม



LANKO® 228 Superflex เป็นซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสองส่วนผสม ปกป้อง และป้องกันการรั่วซึม



คุณสมบัติพิเศษ:

- สามารถใช้ได้กับบริเวณที่ต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ
- ใช้ฉาบเป็นกันซึมก่อนปูกระเบื้องหรือฉาบปูนทับหน้า เช่น สระว่ายน้ำ
- มีความยืดหยุ่น สามารถต้านทานรอยแตกร้าวได้ถึง 4 มม.

ขนาดบรรจุ: 33 kg / ถุง+แกลลอน

WATERPROOFING

งานกันซึมสำหรับงานทั่วไป



Sika® MultiSeal AP ซิก้ามัลติซีล เอพี

เทปทาวอเนกประสงค์คุณภาพสูง ประเภทปัญหา



Sika® MultiSeal AP เป็นเทปทาวสำเร็จรูป ชนิดมีแถบทาวในตัว ประกอบด้วยสารปัญญวนผสมยางดัดแปลง เคลือบด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ปิดกับรอยแตก ร้าว ปิดรอยต่อ เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน บริเวณกระเบื้องหลังคา ครอบหลังคา รอยต่อหลังคา กับผนัง ระเบียง รางน้ำฝน รอยต่อในอาคาร กันสาด ปล่องควัน เป็นต้น
- มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการฉีกขาด ทนทานต่อแสงแดด ฝน และสภาวะอากาศได้ดี

ขนาดบรรจุ:

กว้าง 5 cm. ยาว 3 m/ม้วน
กว้าง 10 cm. ยาว 3 m/ม้วน
กว้าง 25 cm. ยาว 3 m/ม้วน
กว้าง 30 cm. ยาว 10 m/ม้วน




LANKO® 261 Power Seal Tape

แลงโก 261 พาวเวอร์ซีลเทป เทปยางบิวทิล อเนกประสงค์

ประเภทยางสังเคราะห์คุณภาพสูง



LANKO® 261 Power Seal Tape เป็นเทปทาวสำเร็จรูป ผลิตจากยางบิวทิล เคลือบด้วยฟิล์มโลหะอลูมิเนียม



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับงานปิดรอยต่อ บริเวณ หลังคา รางน้ำฝน รางระบายน้ำ ปล่องไฟ
- ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น โพลีคาร์บอเนต อะลูมิเนียม คอมโพสิต ไม้ ฝ้าใบ ไฟเบอร์กลาส คอนกรีต เหล็ก สังกะสี เมทัลชีท เสาเหล็ก และเหล็กโครงสร้าง C-line
- กันน้ำ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

ขนาดบรรจุ:

กว้าง 10 cm. ยาว 3 m /ม้วน
กว้าง 30 cm. ยาว 3 m /ม้วน




Sika® SealTape F ซิก้า ซีลเทป เอฟ

เทปสำหรับกันซึมบริเวณรอยต่อ ก่อนปูกระเบื้องในพื้นที่เปียกชื้น



Sika® SealTape F เป็นเทปสำหรับกันซึม มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณรอยต่อ ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันซึม Sika, Lanko ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลผ่านตำแหน่งที่อาจเกิดการแตกร้าวที่มุมผนัง ส่วนที่เชื่อมต่อพื้นกับผนังบริเวณรอบท่อ ฯลฯ



คุณสมบัติพิเศษ:

- ป้องกันปัญหาการรั่วซึมสำหรับรอยต่อของมุมต่าง ๆ
- ใช้กับมุมของห้องน้ำ ระเบียง สระ ว่ายน้ำ ห้องใต้ดิน
- ใช้งานง่ายเพียงตัดติดตั้ง และทากับด้วยผลิตภัณฑ์กันซึม ตรงบริเวณรอยต่อ ก่อนการปูกระเบื้อง
- มีความยืดหยุ่น และกันน้ำได้

ขนาดบรรจุ: 10 m /ม้วน



สีเหลือง




SikaSwell® S-2 ซิก้าสเวล เอส-2

วัสดุกันซึมชนิดบวมน้ำ



SikaSwell® S-2 เป็นวัสดุยาแนวส่วนผสมเดียว เมื่อสัมผัสกับน้ำ จะบวมตัวออก ใช้สำหรับปิดรอยต่อโครงสร้างรอยเจาะในคอนกรีตทุกประเภท และใช้ในการเชื่อมต่อ SikaSwell® A, SikaSwell® P profiles และ Sika® Hydrotite CJ-Type กับโครงสร้างได้



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้กับรอยต่อต่างๆ เพื่องานกันซึม
- ขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำจึงกันซึมได้ดี
- ไม่ถูกชะล้างด้วยน้ำภายใต้ความดัน
- ทำงานได้ง่าย และรวดเร็ว

ขนาดบรรจุ: 600 ml /หลอด



สีแดง

ผู้เชี่ยวชาญ ระบบงานปูกระเบื้อง ครบวงจร




สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบงานปูกระเบื้องซิก้าไทล์

SikaTile®

ซิก้าไทล์ ผู้เชี่ยวชาญระบบงานปูกระเบื้อง


พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความท้าทาย และความต้องการ
ของช่างปูกระเบื้องมืออาชีพ ด้วยโพลีเมอร์คุณภาพสูง
และปูนซีเมนต์ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มซิก้า
ในการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน



กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง



กาวยาแนวกระเบื้อง



ผลิตภัณฑ์เสริม

tha.sika.com



Sika Thailand

BUILDING TRUST



TILE ADHESIVE

กาซีเมนต์ปูกระเบื้อง



SikaTile®-310 Lite ชิก้าไทล์-310 ไลท์ กาซีเมนต์สำหรับกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องดินเผา



SikaTile®-310 Lite กาซีเมนต์สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป เหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิกและดินเผา รองรับกระเบื้อง ขนาดสูงสุด 40x40 ซม. ให้แรงยึดเกาะดีกว่าการใช้ปูนดำ ใช้ งานง่าย ไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู



คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น เซรามิก, ดินเผา
- ผสมง่าย กวนสีนมือ ทำงาน สะดวก
- ทำความสะอาดง่าย ไม่เลอะเทอะ

ขนาดกระเบื้อง
40 x 40 ซม.

ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



SikaTile®-340 Standard ชิก้าไทล์-340 สแตนดาร์ด กาซีเมนต์กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้



SikaTile®-340 Standard กาซีเมนต์แบบมาตรฐาน สำหรับ งานปูกระเบื้องเซรามิก ดินเผา และแกรนิตโต้ รองรับการปูบน ผืนขนาดใหญ่สูงสุด 60x60 ซม. เนื้อละเอียด ปาดสั้น ใช้ งานง่าย



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ได้ทั้งบนพื้น ผืนภายใน และ ผืนภายนอก
- ปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ

ขนาดกระเบื้อง
60 x 60 ซม.

ได้รับการรับรอง: ANSI 118.1
ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



SikaTile®-350 Performance ชิก้าไทล์-350 เพอร์ฟอร์แมนซ์ กาซีเมนต์กระเบื้องพอร์ซเลน แกรนิตโต้



SikaTile®-350 Performance กาซีเมนต์พิเศษพรีเมียม คุณภาพสูง สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ และ พอร์ซเลน รองรับการปูบนผืนขนาดใหญ่สูงสุด 90x90 ซม. ให้แรงยึดเกาะดี ผ่านมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คุณสมบัติพิเศษ:


- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ขนาดใหญ่
- ปาดสั้น เนื้อละเอียด ใช้งานง่าย
- ได้รับการมาตรฐานชั้นนำไทย และ ต่างประเทศ

ขนาดกระเบื้อง
90 x 90 ซม.

ได้รับการรับรอง: ANSI 118.1
EN 12004 C1TE/ LEED6WELL
ผ่านการรับรองจาก
Carbon- Footprint of Product (CFP)
ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



SikaTile®-360 XL ชิก้าไทล์-360 เอ็กซ์แอล กาซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่



SikaTile®-360 XL กาซีเมนต์พิเศษพรีเมียมคุณภาพสูง สำหรับงานปูกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องหินธรรมชาติ รองรับการปูบนผืนขนาดใหญ่สูงสุด 100x100 ซม. ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ผ่านมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ขนาดใหญ่
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่สั่นไหวขณะติดตั้ง
- ใช้สำหรับปูกระเบื้องเซรามิก และ ดินเผา ในสระว่ายน้ำขนาดเล็กได้

ขนาดกระเบื้อง
100 x 100 ซม.

ได้รับการรับรอง: ANSI 118.1
EN 12004 C1TE/ LEED6WELL
ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง
25 kg /ถุง

TILE ADHESIVE

กาชเมนต์ปูกระเบื้อง




SikaTile®-370 XL Multi Purpose

ซิก้าไทล์-370 เอ็กซ์แอล มัลติ เพอร์โพส
กาชเมนต์คุณภาพสูง ใช้งานอเนกประสงค์



SikaTile®-370 XL Multi Purpose กาชเมนต์ผสมโพลีเมอร์
คุณภาพสูงที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้งานในสระว่ายน้ำ และ
งานปูกระเบื้องบนผนังเบา รองรับการใช้งานที่ต้องการ
ประสิทธิภาพสูง ผ่านมาตรฐานสากลชั้นสูง



คุณสมบัติพิเศษ:

- ปูกระเบื้องได้ ยึดเกาะดี
- เหมาะกับบริเวณน้ำแช่แข็ง หรือสระว่ายน้ำ
- ใช้งานได้ดีบนพื้นผิวที่หลากหลาย

ขนาดกระเบื้อง

สูงสุด 120 ซม.

ได้รับการรับรอง: ANSI 118.4

EN 12004 C2TE

ขนาดบรรจุ: 20 kg / ถุง (สีเทา/ขาว)
25 kg / ถุง (สีเทา)




สินค้า
มาใหม่!




SikaTile®-470 XXL Big Slab

ซิก้าไทล์-470 เอ็กซ์เอ็กซ์แอล บิ๊กสแลบ
กาชเมนต์ระดับพรีเมียม สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ



SikaTile®-470 XXL Big Slab กาชเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพ
สูงระดับพรีเมียม ที่มีความยืดหยุ่นสูง พัฒนาสูตรด้วยสาร
โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่
พิเศษ ผ่านมาตรฐานสากลชั้นสูง



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ พิเศษ, หินอ่อน, หินแกรนิต และ หินธรรมชาติ
- เหนียวแน่น ด้านทานการไหล
- มีระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น ช่วยให้การติดตั้งรวดเร็วขึ้น
- สามารถใช้ร่วมกับระบบกันซึมได้

ขนาดกระเบื้อง

ใหญ่กว่า 120 ซม.

ได้รับการรับรอง: ANSI 118.4

EN 12004 C2TES1

ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง

สินค้า
มาใหม่!



SikaTile®-560 XL Stone Guard

ซิก้าไทล์-560 เอ็กซ์แอล สโตน การ์ด
กาชเมนต์พรีเมียม สูตรลดการเกิดคราบขาว



SikaTile®-560 XL Stone Guard กาชเมนต์ปูกระเบื้อง
คุณภาพสูงระดับพรีเมียม ที่ออกแบบมาเพื่อลดการเกิดคราบ
เกลือขาว (EFFLORESCENCE) พร้อมให้แรงยึดเกาะที่เหนือ
กว่า เหมาะสำหรับปูกระเบื้องบริเวณที่มีความชื้นสูง
ผ่านมาตรฐานสากลชั้นสูง



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น น้ำพุ บาย อาคาร เสา และบันได
- ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ และการสัมผัสน้ำ
- ปูกับบนพื้นผิวกระเบื้องเดิมในอาคาร

ขนาดกระเบื้อง

สูงสุด 120 ซม.

ได้รับการรับรอง: ANSI 118.4

EN 12004 C2TE

ขนาดบรรจุ: 20 kg / ถุง



เทคนิคการปูกระเบื้องให้ได้ประสิทธิภาพ

เลือกใช้ปูนกาชเมนต์คุณภาพสูง

เลือกประเภทของปูนกาชเมนต์ที่เหมาะสม: ปูนกาชเมนต์ปูกระเบื้องมีหลายชนิด เช่น ปูนกาชเมนต์สำหรับภายใน ภายนอก หรือปูนกาชเมนต์สำหรับสระว่ายน้ำ ควรเลือกใช้ให้ตรงตามสภาพการใช้งาน ให้เหมาะสมกับชนิด และขนาดของกระเบื้อง เพื่อป้องกันปัญหาการหลุดร่อน

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นผิว: ควรทำความสะอาดพื้นผิวก่อนปูกระเบื้อง หากมีฝุ่นหรือคราบมันจะทำการปูกระเบื้องยึดติดไม่ดี

ระดับพื้นผิว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ ถ้ามีหลุม หรือรอยแตก ควรซ่อมให้เรียบก่อนการปูกระเบื้อง

การยาแนวกระเบื้อง

เลือกกาวยาแนวสูตรกันเชื้อรา: สำหรับห้องน้ำหรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ควรใช้กาวยาแนวที่มีสารลดการดูดซึมน้ำ และมีสารป้องกันการเกิดเชื้อรา ราดำ เพื่อความสะอาด และความทนทาน

การปาดยาแนว: ปาดยาแนวด้วยเกรียง หรือเครื่องมือที่เหมาะสม ปลอยให้ยาแนวเซตตัวตามระยะเวลาที่กำหนด แล้วเช็ดทำความสะอาด

TILE GROUT

กาวยาแนวกระเบื้อง

สูตรเก่า



สูตรใหม่

SikaTile®-630 TG Wide Gap

ซิก้าไทล์-630 คีจี ไวด์ แก๊ป กาวยาแนว สำหรับร่องกว้าง
ผสมง่าย ปาดสั้นลงเติมร่อง ไม่แตกร้าว ทนทานใช้ได้ยาวนานกว่า



SikaTile®-630 TG Wide Gap เป็นกาวยาแนวกระเบื้องผสมสำเร็จ สูตรพรีเมียม CG2WA ที่มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์พิเศษ พร้อมคุณสมบัติการกันน้ำ ช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ และราดำ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น หรือการเสื่อมสภาพของกาวยาแนว



ได้รับการรับรอง: ANSI 118.6

EN 13888 CG2WA

ขนาดบรรจุ: 1 kg / ถุง

ร่องกระเบื้อง 1 - 6 มม.



* เริ่มจำหน่าย เม.ย. 2569 เป็นต้นไป



SikaTile®-640 TG Thin Gap

ซิก้าไทล์-640 คีจี ทิน แก๊ป
กาวยาแนว สำหรับร่องเล็ก



SikaTile®-640 TG Thin Gap สามารถไหลตัวได้ดี เหมาะสำหรับยาแนวร่องแคบ พร้อมคุณสมบัติการกันน้ำ ช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ และราดำ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น หรือการเสื่อมสภาพของกาวยาแนว



ได้รับการรับรอง: ANSI 118.6

EN 13888 CG2WA

ขนาดบรรจุ: 1 kg / ถุง

ร่องกระเบื้อง 0.5 - 2 มม.




SikaTile®-670 TG Pool

ซิก้าไทล์-670 คีจี พูล
กาวยาแนวสระว่ายน้ำ



SikaTile®-670 TG Pool เป็นกาวยาแนวกระเบื้องชนิดซีเมนต์ที่ผสมสารโพลีเมอร์พิเศษ ถูกออกแบบมาสำหรับสระว่ายน้ำ มีคุณสมบัติผิวหน้าแข็งแรง ยึดเกาะดี และทนต่อการแตกร้าวได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติกันน้ำ ลดการเกิดคราบฝังแน่น และทนต่อรังสียูวีได้ดี



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับบริเวณที่เปียกชื้น และแช่น้ำตลอดเวลา
- ลดการดูดซับน้ำ และทนต่อรังสียูวี
- ทนต่อสารเคมีในสระว่ายน้ำ

ได้รับการรับรอง: EN13888 CG2WA

ขนาดบรรจุ: 12.3 kg / ถัง

(กาวยาแนว+น้ำยาโพลีเมอร์)

ร่องกระเบื้อง 2 - 10 มม.




SikaTile®-860 TG Epoxy

ซิก้าไทล์-860 คีจี อีพ็อกซี่
กาวยาแนว และกาวยาติดกระเบื้องอีพ็อกซี่



SikaTile®-860 TG Epoxy เป็นกาวยาแนว และกาวยาติดกระเบื้องอีพ็อกซี่ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับสระว่ายน้ำ ยึดเกาะดีเยี่ยม



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่แช่อยู่ในน้ำตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ บ่อปลา น้ำพุ และสปา
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดสูง เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคบนร่องยาแนว
- เช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยน้ำเปล่า

ได้รับการรับรอง: ANSI 118.3

ขนาดบรรจุ: 4.5 kg / ถัง

ร่องกระเบื้อง 1 - 15 มม.



TILE SETTING COMPLEMENTARY

ผลิตภัณฑ์เสริมงานปูกระเบื้อง

SikaTile®-720 Easy Fix

ซิกาไทล์-720 อีซี่ ฟิกซ์

กาวปูกระเบื้องสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน



SikaTile®-720 Easy Fix เป็นกาวปูกระเบื้องพร้อมใช้งาน สำหรับติดตั้งกระเบื้องเซรามิกและโมเสก บนผนังภายใน ใช้งานได้ทั้งพื้นที่แห้ง และพื้นที่ที่มีความชื้น



คุณสมบัติพิเศษ:


- สำหรับติดตั้งกระเบื้องขนาดเล็กถึง ขนาดกลาง บนผนังห้องน้ำและ ห้องครัว
- มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ติด บนไม้ แผ่นไม้ซีเมนต์
- เหมาะสำหรับใช้ภายใน บริเวณ พื้นที่แห้งและเปียกแบบน้ำไม่ขัง เช่น ห้องน้ำ (โซนแห้ง) ห้องครัว และห้องอเนกประสงค์
- ซีเมนต์สีขาว ช่วยให้โมเสกโทนสีอ่อนดูสว่างขึ้น

ขนาดบรรจุ: 1 kg / ถัง


SikaTile®-940 Injectile Fix

ซิกาไทล์-940 อินเจกไทล์ ฟิกซ์

น้ำยาซ่อมแซมโพรงใต้กระเบื้อง



SikaTile®-940 Injectile Fix เป็นอะคริลิกเหลวที่ออกแบบมา สำหรับการติดตั้งกระเบื้องพื้นที่หลุดล่อน โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้อง เดิมออก



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ฉีดบริเวณร่องยาแนวเพื่อเติมเต็มโพรงใต้กระเบื้อง ซึ่งมักเกิดจากการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา หรือขาดปูนกาวไม่เต็มแผ่น
- แก้ปัญหาเสียงก้องใต้แผ่นกระเบื้อง บนพื้นและผนัง เนื่องจากโพรงอากาศใต้กระเบื้อง
- สามารถใช้งานได้หลังจากทำการฉีดเข้าไปแล้วภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ: 5 L / แกลลอน


SikaTile®-950 Care Cleaner

ซิกาไทล์-950 แคร์ คลีนเนอร์

น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้อง ร่องยาแนว และคราบซีเมนต์



SikaTile®-950 Care Cleaner น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ และรวมถึงคราบปูนจากการติดตั้ง กระเบื้อง หิน อิฐ อื่นๆ สามารถขจัดเชื้อรา และคราบต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้รวมถึงคราบน้ำกระด้าง และคราบสนิม



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้งานง่าย ไม่ทำลายพื้นผิว
- ใช้สำหรับการขจัดคราบของซีเมนต์ ปูน และคราบขาว ทั้งจากการก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุง ใช้งานได้ทั้งพื้นและผนัง
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และประหยัด คุ้มค่า

ขนาดบรรจุ: 1 L / แกลลอน


SikaTile®-960 Grout Seal

ซิกาไทล์-960 เกร้าท์ ซีล

น้ำยาเคลือบยืดอายุการใช้งานร่องยาแนว



SikaTile®-960 Grout Seal เป็นน้ำยาแบบพร้อมใช้งานที่มีความหนืดต่ำ มีส่วนผสมของโซเลน/ซิลิโคนเซนต์ ที่ออกแบบมา เพื่อให้ซึมลึกเข้าไปในร่องกระเบื้อง รอยแตกร้าวเล็กๆ ในร่องยาแนวและคอนกรีต



คุณสมบัติพิเศษ:

- ยืดอายุการใช้งานร่องยาแนวให้ยาวนานยิ่งขึ้น
- กันน้ำได้ดียิ่งขึ้น
- สามารถแทรกซึมลงไปในร่องกระเบื้อง และพื้นผิวได้ดี
- ไม่ทำให้สีผิวของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนแปลง

ขนาดบรรจุ: 1 L / แกลลอน

ฉาบเรียบ เนียนแน่น

ผลิตภัณฑ์สำหรับฉาบผนัง และฝ้า



LANKO® 101 PARENDUIT

แลงโก 101 พาเรนดิวท์

สกิมโค้ทสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง 0.3- 2 มม.

LANKO® 101 Parenduit เป็นผลิตภัณฑ์ฉาบบางสูตรโพลีเมอร์แบบเรียบพิเศษ ใช้ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือผงยิปซัม สำหรับฉาบผนังที่ไม่เรียบ ใช้ปิดรูร่องอากาศรอยแตกกร้าว ลายงานบนผิวคอนกรีต หลังจากฉาบแล้วจะได้ผิวที่เรียบเนียน



ภายนอก - ภายนอก



ผสมซีเมนต์



ฉาบบนผิวพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือยิปซัม สำหรับฉาบแต่งผิว (สีที่ได้ตามสีเนื้อปูน)
- ให้ผิวเรียบเนียน แข็งแรง ไม่เป็นฝุ่น ได้ดีกว่าสกิมโค้ทแบบผงทั่วไป
- ปิดปิดรอยแตกถลอก รอยร่องอากาศขนาดเล็กได้
- สามารถทาสีทับได้โดยไม่ต้องใช้สกร๊นท์



ขนาดบรรจุ: 5 kg / ถัง
20 kg / ถัง
25 kg / ถัง



LANKO® 102 Interior Skimcoat

แลงโก 102 อินทีเรีย สกิมโค้ท สกิมโค้ทสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ฝ้า หรือผนังภายใน 0.3-2 มม.



ผนังภายใน



พร้อมใช้งาน



ทาสีทับได้



งานง่าย สิ้นมือ

LANKO® 102 Interior Skimcoat เป็นผลิตภัณฑ์ฉาบบางสูตรโพลีเมอร์ พร้อมใช้งาน เนื้อครีมสีขาว สำหรับปรับระดับผนังภายในที่ไม่เรียบเสมอกัน ปิดปิดรูร่องอากาศขนาดเล็ก ผิวเบ็ดทราย รอยแตกถลอก บนผนังปูนฉาบทั่วไป ช่วยสร้างความสวยงามยิ่งขึ้นในการตกแต่งผนัง เช่น งานทาสีผนัง



คุณสมบัติพิเศษ:

- ให้ผิวเรียบเนียน แข็งแรง ไม่เป็นฝุ่น ได้ดีกว่าสกิมโค้ทแบบผงทั่วไป
- ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องผสมน้ำ
- ฉาบง่าย สิ้นมือ ไม่เป็นฝุ่น
- สามารถทาสีทับได้โดยไม่ต้องใช้สกร๊นท์
- ช่วยให้น้ำกาสได้สวยงาม หนาหรือบางขึ้น

ขนาดบรรจุ: 20 kg / ถัง



LANKO® 103 Skimcoat Plus

แลงโก 103 สกิมโค้ท พลัส

สกิมโค้ททิ้งสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ฝ้า ผึงภายใน-ภายนอก 0.3- 2 มม.

LANKO® 103 Skimcoat Plus เป็นผลิตภัณฑ์ฉาบบางสูตรโพลีเมอร์ พร้อมใช้งาน เนื้อครีมสีขาว สำหรับฉาบแต่งผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน ปกปิดรูฟองอากาศขนาดเล็ก ผิวแข็งทรายรอยแตกหลายงานบนผนังปูนฉาบทั่วไป สามารถใช้กับพื้นผิวทั้งภายนอก และภายใน



ภายใน / ภายนอก



ฉาบง่าย



ความหนา



ทนต่อรังสี UV

คุณสมบัติพิเศษ:

- เนื้อครีมผสมสำเร็จรูปพร้อมใช้ สีขาว ให้ผนังสวยแม้ไม่ทาสีกับ
- ฉาบง่าย สิ้นมือ สามารถใช้ฉาบหรือใช้เครื่องพ่น เพื่อสร้างลวดลายได้
- ให้ผิวเรียบเนียน แข็งแรง ไม่เป็นฝุ่น ได้ดีกว่าสกิมโค้ทแบบผงทั่วไป
- สามารถทาสีทับได้โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น



ขนาดบรรจุ: 5 kg / ถัง
20 kg / ถัง

LANKO® 104 Skimcoat Flex

แลงโก 104 สกิมโค้ท ฟลักซ์ สกิมโค้ทสำเร็จรูป ชนิดยืดหยุ่น สำหรับตกแต่ง ซ่อมแซม รอยต่อผนัง และฝ้าเพดาน



ยืดหยุ่น ยึดเกาะสูง



ทนต่อสภาพอากาศ



ทาสีทับได้



ฉาบเนียนพิเศษ



LANKO® 104 Skimcoat Flex อะครีลิกโพลีเมอร์ คุณภาพสูงพร้อมใช้งาน สำหรับแก้ปัญหาร้าวรอยต่อบนแผ่นผนังสามารถใช้แก้ไขปัญหารอยแตกหลายงา รุปรุนตามดจากฟองอากาศ รวมถึงปกปิดผิวแข็งทรายเพื่อให้พื้นผิวมีความเรียบเนียน สวยงาม พร้อมสำหรับการตกแต่งต่อไป

คุณสมบัติพิเศษ:

- เนื้อครีมผสมสำเร็จ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนต่อการแตกร้าว และการเคลื่อนตัวของผนัง
- ใช้ได้กับผนังหลายแบบ เช่น พรีคาสท์ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังซีเมนต์ไฟเบอร์
- ยึดเกาะดี ชัดแต่งง่าย และทาสีทับได้โดยตรง
- ไม่เป็นฝุ่น และไม่สึกหลุด สำหรับงานซ่อมแซมรอยต่อผนัง
- สามารถทาสีทับได้โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
- ใช้คู่กับสินค้า Sikadur®-61 Epoxy PU Joint (หน้า 11)

ขนาดบรรจุ: 5 kg / ถัง



สีขาว

SKIMCOAT/ RENDERING

ผลิตภัณฑ์สำหรับฉาบผนัง และฝ้า




LANKO® Loft แลงโก ลอฟท์

ปูนฉาบตกแต่งผนัง สติลลอฟท์



LANKO® LOFT ปูนฉาบบางสำเร็จรูป สติลลอฟท์ สำหรับสร้างลวดลายให้กับผนัง สามารถปิดรอยหยาบเม็ดทราย หรือข้อบกพร่องของผิวผนังได้ ใช้คู่กับ LANKO® LOFT WAX แวกซ์สำหรับเคลือบตกแต่งผนังปูนฉาบ ทำให้มีพื้นผิวที่สวยงาม มีนวล และทนทาน



คุณสมบัติพิเศษ:

- ให้ผิวลอฟท์ ที่สวยงามทนทาน
- สามารถเพิ่มความเรียบเนียนให้กับผนังปูนฉาบที่มีความหยาบ ขรุขระหรือเม็ดทรายได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารติดไฟ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ใช้คู่กับ LANKO Loft wax เพื่อใช้เคลือบผนังเพิ่มความสวยงาม และขัดลอฟท์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขนาดบรรจุ: LANKO LOFT: 8 kg/ถัง พร้อมใช้ (ซีเมนต์ 7 kg + แวกซ์ 1 kg)

LANKO LOFT WAX:

■ 20 kg/ถัง ■ 5 kg /ถัง

เทาอ่อน เทา




LANKO® 107 Wall Putty แลงโก 107 วอลล์ พัตตี

หมื่นปี อะคริลิก สำหรับผิวอุดรอยแตก รอยต่อ



LANKO® 107 Wall Putty เป็นหมื่นปีอะคริลิก พร้อมใช้งาน สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องของผนังและฝ้า อุดรอยร้าวขนาดเล็ก เช่น รอยหัวตะปู ร่อง ฟองอากาศ และรอยแตก ร้าว แห้งเร็ว ชัดเจนง่าย ทนทาน ไม่แตกกะเทาะ หรือหลุดล่อนง่าย



คุณสมบัติพิเศษ:

- วัสดุพร้อมใช้ ใช้ได้ทั้งผิว คอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ หรือ ไม้
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ไม่แตก ไม่หด ไม่ยุบตัว
- ไม่ก่อเกิดเชื้อรา
- เมื่อแห้งตัวสามารถทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ: 1.5 kg /กระป๋อง 5 kg /ถัง



สีขาว

สินค้า
มาใหม่!




SikaWall®-720 E ซิก้าวอลล์ 720 อี

ครีมซ่อมผนัง 2-in-1 ทั้งอุดรอยร้าวและสทิมโค้ก



SikaWall®-720 E ครีมอะคริลิกฟิลเลอร์คุณภาพสูง ที่ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกแบบ 2-in-1 ในหลอดเดียว อุดรอยร้าว: จัดการกับรอยร้าวขนาดเล็กและรอยแตกหลาย สทิมโค้ก: ปรับพื้นผิวผนังให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ



คุณสมบัติพิเศษ:

- เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมภายใน เช่น พื้นผิวที่ไม่เรียบ ขรุขระ พื้นที่ย่อยร้าวขนาดเล็ก รุ่ยตะปู หรือจุดที่มีสีลอก่อน
- แห้งเร็วและให้ผิวสัมผัสที่เรียบเนียน
- สามารถทาสีหรือตกแต่งทับได้

ขนาดบรรจุ: 250 g /หลอด



สีขาว



SKIMCOAT/ RENDERING

ผลิตภัณฑ์สำหรับฉาบผนัง และฝ้า



LANKO® 110 Skimcoat Grey

แลงโก้ 110 สกิมโค้ก เกรย์

ปูนฉาบบางผสมสำเร็จสำหรับฝ้า ผนังภายใน และภายนอก



มอก. 3056-2563

LANKO 110 SKIMCOAT GREY เป็นปูนฉาบบางผสมสำเร็จ สำหรับใช้ปรับระดับผิวที่ไม่เสมอกัน ปกปิดรอยแตกร้าว ลายงา รุฟองอากาศในผิวคอนกรีต รอยตะขิบแบบ ผิวหยาบ เม็ดทราย หลังจากฉาบแล้วจะได้ผิวที่เรียบเนียนสวยงาม

คุณสมบัติพิเศษ:

- สูตรพิเศษฉาบง่าย สิ้นมือ ได้พื้นที่ปริมาณมาก และสามารถยึดเกาะกับผิวผนังได้ดี
- สามารถใช้ปรับแต่งผิวผนังที่ไม่เรียบ มีรูฟองอากาศรอยแตกร้าว ลายงา ให้ผิวเรียบเนียนสวยงาม
- สามารถขัดแต่งเพื่อลบบรอยเกรียงได้
- เนื้อแน่น ทาสีได้ง่าย และสวยงาม

ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



สีเทา



LANKO® 110 Skimcoat White Extra

แลงโก้ 110 สกิมโค้ก ไวท์ เอ็กซ์ตรา

ปูนฉาบบางผสมสำเร็จสำหรับฝ้า และผนังภายใน และภายนอก



มอก. 3056-2563

LANKO 110 SKIMCOAT WHITE EXTRA เป็นปูนฉาบบางผสมสำเร็จ สำหรับใช้ปรับระดับผิวที่ไม่เสมอกัน ปกปิดรอยแตกร้าว ลายงา รุฟองอากาศในผิวคอนกรีต รอยตะขิบแบบ ผิวหยาบ เม็ดทราย หลังจากฉาบแล้วจะได้ผิวที่เรียบเนียนสวยงาม

คุณสมบัติพิเศษ:

- สูตรพิเศษฉาบง่าย สิ้นมือ ได้พื้นที่ปริมาณมาก และสามารถยึดเกาะกับผิวผนังได้ดี
- สามารถใช้ปรับแต่งผิวผนังที่ไม่เรียบ มีรูฟองอากาศรอยแตกร้าว ลายงา ให้ผิวเรียบเนียนสวยงาม
- สามารถขัดแต่งเพื่อลบบรอยเกรียงได้
- เนื้อแน่น ทาสีได้ง่าย และสวยงาม

ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง




สีขาว



LANKO® 111 Basecoat แลงโก้ 111 เบสโค้ก

ปูนฉาบสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระดับผิวผนัง และฝ้าภายใน ภายนอก ฉาบได้หนา 1- 4 มม.



LANKO® 111 Basecoat เป็นปูนฉาบแต่งผิวพร้อมใช้งาน สำหรับใช้ปรับระดับพื้นผิวที่ไม่เสมอกันที่ความหนา 1 มม. ถึง 4 มม. เหมาะสำหรับใช้ปรับระดับผนัง ก่อนการฉาบกับด้วย LANKO® 110 Skimcoat

คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ผสมกับน้ำแล้วฉาบบนผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ
- ฉาบง่ายสิ้นมือ ยึดเกาะกับผิวได้ดี
- สามารถใช้แก้ไขรอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบ
- ให้ผิวเรียบสวย ไม่เป็นฝุ่น ทาสีทับได้
- ใช้เป็นปูนฉาบชั้นแรก ก่อนการฉาบกับด้วยปูนฉาบบางแลงโก้

ขนาดบรรจุ: 20 kg /ถุง



LANKO® 113 Patch แลงโก้ 113 แพตช์

ปูนฉาบสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบปรับแต่ง ซ่อมแซมผิวผนัง หรือฝ้าภายใน และภายนอก 3- 10 มม.



LANKO® 113 Patch เป็นปูนฉาบแต่งผิวพร้อมใช้งาน คุณภาพสูง ใช้สำหรับปรับระดับผิวที่ไม่เสมอกัน ที่ความหนา ตั้งแต่ 3 มม. ถึง 10 มม. เหมาะสำหรับปรับผนัง ก่อนการฉาบกับด้วย LANKO® 110 Skimcoat

คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ผสมกับน้ำแล้วฉาบบนผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบ
- ใช้แก้ไขรอยตะขิบแบบ บูลุเส หรือขอบบัวแตกบิ่น
- สามารถใช้แก้ไขรอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบ
- ให้ผิวคล้ายกับปูนฉาบทั่วไป ไม่เป็นฝุ่น ทาสีทับได้
- ใช้เป็นปูนฉาบชั้นแรกก่อนการฉาบกับด้วยปูนฉาบบางแลงโก้

ขนาดบรรจุ: 25 kg /ถุง

ให้พื้นแข็งแกร่ง
รับน้ำหนักได้มากกว่า
งานพื้น และปกป้องพื้นผิว

SikaLevel®-102 (TH)

ปูนปรับระดับพื้น สำหรับความหนา 2-15 มิลลิเมตร
มีส่วนผสมของโพลีเมอร์สังเคราะห์ และซีเมนต์คุณภาพสูง

SikaLevel®-102 (TH) ปูนปรับระดับพื้นส่วนผสมเดียว มีส่วนผสมของ
โพลีเมอร์สังเคราะห์ และซีเมนต์ ไหลตัวได้ง่าย ทำให้พื้นเรียบ และได้ระดับ
เหมาะสำหรับงานภายใน ที่มีวัสดุอื่นทับหน้า



คุณสมบัติพิเศษ:

- มีการไหลตัวดีเยี่ยมโดยที่ผลิตภัณฑ์ยังเป็นเนื้อเดียวกัน
- ทำงานง่ายด้วยการ Pump หรือเทด้วยมือ
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้รถเข็น (แนะนำความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป)
- พื้นผิวที่ได้มีความเรียบและแข็งแกร่ง
- ปราศจากส่วนผสมของ เคซีน และฟอर्मัลดีไฮด์
- สามารถเดินผ่านพื้นที่ได้ หลังจากติดตั้งประมาณ 3 ชม.

ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง

เทา



พื้นภายใน



ยึดเกาะเยี่ยม



การหดตัวต่ำ



ใช้งานง่าย



tha.sika.com



Sika Thailand

BUILDING TRUST



FLOOR AND SURFACE PROTECTION

งานพื้น และปกป้องพื้นผิว




Sikafloor® Level-30 (TH)

ซิก้าฟลอร์ เลเวล-30 ทีเอช

ปูนซีเมนต์ปรับระดับพื้นคอนกรีตคุณภาพสูง
ตั้งแต่ความหนา 3-30 มิลลิเมตร



Sikafloor® Level-30 (TH) คือ ปูนซีเมนต์ปรับระดับคุณภาพสูง สำหรับการใช้งานภายในและภายนอก



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ปรับระดับพื้นเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นเอียงไม่ไต่ระดับ พื้นผิวขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ พื้นเป็นแอ่ง พื้นผิวแตกร้าวขนาดเล็ก
- โหลดได้ดี ปรับระดับด้วยตัวเอง
- การหดตัวน้อย รับกำลังอัดสูง
- ทนต่อการขัดถู และการเสียดสี
- ปลดปล่อยสารระเหยในปริมาณต่ำ ซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
- สามารถเดินผ่านพื้นที่ได้ หลังจากติดตั้งประมาณ 3 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง



สีเทา




Sikafloor® ProSeal-22

ซิก้าฟลอร์ โปรซีล-22

น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อลดการเกิดฝุ่น



Sikafloor® ProSeal-22 เป็นสารประกอบอะคริลิก ชนิดใสประเภทสารทำละลาย ใช้สำหรับบ่มคอนกรีตสด และเคลือบผิวคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่



คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สารประกอบอะคริลิกชนิดใส ใช้บ่มคอนกรีตสด และเคลือบคอนกรีตที่แห้งตัวแล้ว
- ช่วยลดการแห้งตัวที่ผิวหน้า และลดการแตกร้าว
- ลดการเกิดฝุ่น และเพิ่มความต้านทานการขัดถู

ขนาดบรรจุ: 20 L / ถัง



สีใส



Sikafloor® -3 QuartzTop

ซิก้าฟลอร์-3 ควอนท์ท็อป

ผงซีเมนต์พิเศษสำหรับงานขัดพื้นผิวแกร่ง ชนิดไม่มีผงโลหะ



Sikafloor® -3 QuartzTop เป็นปูนขัดมันพิเศษ (ฟลออร์ฮาร์ดเดนเนอร์) ส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน สำหรับงานขัดพื้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งที่ผิวคอนกรีต ประกอบด้วยซีเมนต์ทรายละเอียดพิเศษ สารเพิ่ม และผงสี



คุณสมบัติพิเศษ:

- ช่วยเพิ่มความแกร่งผิวหน้าคอนกรีต
- เพิ่มคุณสมบัติในการต้านทานการซึมผ่านของน้ำ
- เพิ่มคุณสมบัติในการทนต่อการเสียดสี และสารเคมี

ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง



เทาอ่อน เเท เขียวอ่อน เขียวเข้ม

FLOOR AND SURFACE PROTECTION

งานพื้น และปกป้องพื้นผิว



Sikafloor® CureHard-24

ซีกาฟลอร์ เคียวฮาร์ด-24

น้ำยาบ่ม และเคลือบผิวคอนกรีต ช่วยลดการเกิดฝุ่น



Sikafloor® CureHard-24 เป็นน้ำยาบ่ม และเคลือบผิวคอนกรีต ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวคอนกรีต ประเภทย่อยซึมซิลิเกต ส่วนผสมเดียว



คุณสมบัติพิเศษ:

- ช่วยลดการเกิดฝุ่น
- เพื่อความทนทานต่อสารเคมีบางชนิด และทนทานต่อการขีดข่วน
- ปราศจากตัวทำละลาย ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้เคลือบผิวคอนกรีตทั่วไป ในบริเวณที่เป็นคลังสินค้า ห้องเก็บของ ที่จอดรถ สถานีบริการ เป็นต้น

ขนาดบรรจุ: 25 L / ถัง
200 L / ถัง



LANKO® 243 Floor Hardener

แลงโก 243 ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์

ผงปูนขัดพิเศษเพิ่มความแข็งแรงของผิวหน้าคอนกรีต



LANKO® 243 Floor Hardener ผงปูนสำเร็จรูปสำหรับโรยบนผิวหน้าคอนกรีต เพื่อทำให้ผิวหน้าคอนกรีตใหม่แข็งแรงยิ่งขึ้น



คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับโรยบนผิวหน้าคอนกรีตที่ยังไม่แห้งและขัดเรียบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวหน้า
- เหมาะสำหรับพื้นโรงงาน อุตสาหกรรม ลานจอดรถ โกดังเก็บของ ห้องสรรพสินค้า
- ทนทานต่อการขัดสี ปกป้องพื้นผิวจากคราบน้ำมัน
- ไม่ผสมผงโลหะ ปราศจากคราบสนิม

ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถุง



เพิ่มประสิทธิภาพให้คอนกรีต ด้วยน้ำยาผสมคุณภาพสูง งานผลิตคอนกรีต



Sika® Plastocrete®

น้ำยาลดน้ำ และกันซึม เพิ่มค่ารับกำลังอัด และความทนทาน

Sika® Plastocrete® เป็นน้ำยาลดน้ำ สำหรับคอนกรีต และมอร์ตาร์ ช่วยทำให้คอนกรีตสามารถลดน้ำ และมีคุณสมบัติกันซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยต่อการจัดเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตอัดตัวแน่นขึ้น ช่วยเพิ่มค่ากำลังอัด และความทนทาน

คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต ที่สัมผัสน้ำโดยตรง เช่น ห้องน้ำ บ่อเก็บน้ำ และสระว่ายน้ำ
- ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีต และปูนฉาบ
- ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทของคอนกรีต
- ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีค่าการรับกำลังอัดสูงขึ้น
- คอนกรีตไม่หดตัว เมื่อแห้ง และแข็งตัว

ขนาดบรรจุ: 5 L / แกลอน
25 L / ถัง



ลดการซึมผ่าน
ของน้ำ



เพิ่มความสามารถ
ในการเทคอนกรีต



ลดการหดตัว
ของคอนกรีต



ไม่เกิดกร่อน
ต่อเหล็กเสริม



tha.sika.com



Sika Thailand

BUILDING TRUST




CONCRETE PRODUCTION

งานผลิตคอนกรีต



Sikanol® ซิกานอล น้ำยาผสมปูนฉาบ แทนปูนขาว



Sikanol® เป็นน้ำยาผสมปูนฉาบ โดยน้ำยาจะช่วยให้การขึ้น
ผิว และเพิ่มปริมาณฟองอากาศในเนื้อปูนฉาบ



คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับงานก่ออิฐ และงานฉาบทั่วไป
- ช่วยให้ปูนฉาบได้ง่าย ยึดเกาะได้ดี และเรียบสวย
- ช่วยลดความตึงผิวในมอร์ตาร์ และรอยแตกร้าว
- ได้ผิวหน้าเรียบ และสม่ำเสมอ การยึดเกาะสูง


ขนาดบรรจุ: 5 L / แกลอน
25 L / ถัง
200 L / ถัง



Sika® Super-1 ซิก้าซูเปอร์-1 น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำอย่างมาก



Sika® Super-1 น้ำยาผสมคอนกรีตลดน้ำระดับสูงรุ่นใหม่
สำหรับการผลิตคอนกรีตที่มีความแข็งแรงสูง พร้อมช่วยเร่ง
ให้คอนกรีตมีความแข็งแรงในระยะแรกเพิ่มขึ้น



คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้าง เช่น เสา คาน และพื้น
- คุณสมบัติช่วยเร่งให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วขึ้น
- ช่วยปรับปรุงให้คอนกรีตมีความชื้นเหลือที่ต่ำ สามารถเข้าแบบได้ง่ายขึ้น
- ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีค่าการรับกำลังอัดสูงขึ้น


ขนาดบรรจุ: 25 kg / ถัง



Sika® Separol TH ซิก้า เซพารอล ทีเอช น้ำยาทาแบบ ชนิดน้ำมัน



Sika® Separol TH เป็นน้ำยาทาแบบ ชนิดน้ำมัน ประเภท
พร้อมใช้งาน ที่ใช้การถอดแบบของคอนกรีต หรือปูนเกราะ
ได้อย่างสมบูรณ์จากแบบหล่อเหล็กหรือไม้ ไม่ก่อให้เกิดคราบ
เขื่อน, ขยายอายุการใช้งานของแบบหล่อ และให้คุณภาพที่ดี
ของผิวคอนกรีตที่สวยงาม



คุณสมบัติพิเศษ:

- ช่วยให้ถอดแบบง่าย และเร็ว คอนกรีตไม่ติดแบบ
- ผิวคอนกรีตเรียบสวยหลังถอดแบบ
- ไม่ทิ้งรอยคราบน้ำยา ไม่มีผลต่อการฉาบปูน หรือทาสี
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบ
- สามารถใช้ได้กับแบบหล่อพลาสติก และไม้


ขนาดบรรจุ: 25 L / ถัง
200 L / ถัง



Sika® Antisol® S TH ซิก้า แอนติซอล เอส ทีเอช น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้



Sika® Antisol® S TH เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตพร้อมใช้งาน ที่เป็น
สารประกอบประเภทซิลิเกต เมื่อฉีดพ่นบนพื้นผิวคอนกรีตสด จะ
ก่อตัวเป็นฟิล์ม อุดรูพรุนเล็กๆ บนผิวคอนกรีตซึ่งจะช่วยลดการ
ระเหยของน้ำในคอนกรีต ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรีตเป็น
ไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้การยึดเกาะของงานแตงผิวที่ตามมาหลัง
การบ่มคอนกรีตจะไม่ลดลง



คุณสมบัติพิเศษ:

- สำหรับงานบ่มคอนกรีตทั่วไป และคอนกรีตที่ต้องมีการแตงผิว เช่น งานฉาบแตงผิว งานทา
- ช่วยให้คอนกรีตเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันที่สมบูรณ์ มีกำลังอัดสูง
- ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทน แข็งแรง ผิวหน้าแกร่งขึ้น
- ช่วยลดอัตราการหดตัวของผิวหน้าคอนกรีต ป้องกันการแตกร้าว

ขนาดบรรจุ: 25 L / ถัง
200 L / ถัง

CONCRETE PRODUCTION


งานผลิตคอนกรีต



LANKO® 322 Proof แลงโก 322 พรูฟ น้ำยาผสมกันซึมสำหรับคอนกรีตหรือปูนฉาบ



LANKO® 322 Proof เป็นน้ำยาลดน้ำ (Plasticizer) ใช้ผสมในคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ ช่วยทำให้คอนกรีตมีความเหลว สามารถเทได้ และมีคุณสมบัติกันซึมที่ดี



คุณสมบัติพิเศษ:

- เพิ่มคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีต และปูนฉาบ
- เข้มข้น ผสมปูนได้มาก
- เหมาะสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำโดยตรง เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ
- ช่วยลดอัตราส่วนของน้ำในคอนกรีต ไม่ทำให้สีของปูนฉาบเปลี่ยน

ขนาดบรรจุ: 5 L / แกลลอน
20 L / แกลลอน




ADDITIONAL MATERIAL

อุปกรณ์เสริม และวัสดุประกอบอื่น ๆ



Backing Rod แบคกิ้งร็อด เส้นโพลียูรีเทน

วัสดุที่เป็นเส้นกลมยืดหยุ่น ทำจากโพลียูรีเทนหรือวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ำ ใช้เป็นตัวหนุนหรือรองรับร่องว่างก่อนการยิงซิลิโคน หรือวัสดุยาแนวในงานก่อสร้าง



คุณสมบัติพิเศษ:


- วัสดุชนิดโพลียูรีเทน เป็นเส้นกลมแบบมาตรฐาน
- สำหรับปรับระดับความลึกก่อนการใช้อุปกรณ์อุดรอยต่อชนิดต่าง ๆ เช่น ซิลิโคน อะคริลิก โฟลียูรีเทน โพลีซิลิโคน

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 10, 20 และ 25 mm/ ยาว 100 m /ม้วน



Polyester Spunbond Fabric โพลีเอสเตอร์ สปินบอนด์ แฟบรีค แผ่นใยเสริมแรง ชนิดโพลีเอสเตอร์

ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์โดยกระบวนการสปินบอนด์ ทำให้ได้ผ้าที่มีความแข็งแรงสูง ระบายอากาศได้ดีและทนต่อการฉีกฉีก จึงนิยมใช้ในงานก่อสร้าง การเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ



คุณสมบัติพิเศษ:

- กทนทานต่อสารเคมี ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นแผ่นเหนียว เอาจริงเพื่อให้วัสดุกันซึมผ่านได้


ขนาด: กว้าง 1 mm. ยาว 300 m.



GN Manual Gun-STD

จีเอ็น แมนวล กัน-เอสทีดี
ปืนยิงกาวมาตรฐาน แบบไม่ใช้ลม
สำหรับหลอดแข็ง และหลอดนิ่ม

เป็นเครื่องมือ หรือปืนยิงสำหรับงานซิลิโคนหรือวัสดุยาแนวที่ใช้แบบแมนนวล (ใช้มือกด) รุ่นมาตรฐาน (STD) ซึ่งนิยมใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม



ขนาด:

- 9 นิ้วสำหรับหลอดแข็ง 310 ml.
- 10.5 นิ้วสำหรับหลอด 310, 400 ml.
- 15 นิ้วสำหรับหลอด 310, 400, 600 ml.

ซีก้าประสิทธิภาพ ที่มากกว่า ยั่งยืนกว่า



รู้จักกับโซลูชัน เพื่อความยั่งยืนที่ซีก้า



ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์ของซีก้า โดยซีก้าได้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาผสานในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ซีก้าประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทุกนวัตกรรมสอดคล้องกับพันธกิจสู่เป้าหมาย **NET ZERO** ตั้งแต่วัสดุก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไปจนถึงวัสดุที่ปล่อยสารระเหยต่ำและปลอดภัยต่อสุขภาพ ซีก้ามุ่งมั่นยืดอายุการใช้งานของอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและการใช้วัสดุ ผ่านนวัตกรรมเหล่านี้ ซีก้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น



คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก (CARBON FOOTPRINT) ที่เกิดจากการผลิตสินค้าแต่ละชิ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการของเสียหลังการใช้งาน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้ผลิตปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลิตภัณฑ์ของซีก้า ประเทศไทย ที่ได้รับการตรวจสอบ CFP แสดงถึงความมุ่งมั่น ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมตอบโตกลูกค้าในยุค ESG

ผลิตภัณฑ์ของซีก้า ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐาน CFP กำหนด



SikaTop®-107 Seal TH

ซีก้าท็อป-107 ซีล ทีเอช
ซีเมนต์กันซึม สำหรับงานกันซึมและป้องกันความชื้น



SikaTile®-350 Performance

ซีก้าไทล์-350 เพอร์ฟอร์แมนซ์
กาชเมนต์กระเบื้องฟอร์ซเลน แกรนิตโต้



LANKO® 701 Clavex

แลงโก 701 คลาเวกซ์
ปูนฉาบฉาบผิวสำหรับ รับกำลังอัดสูง



LANKO® 110 Skimcoat Grey

แลงโก 110 สกิมโค้ท เกรย์
ปูนฉาบบางผสมสำเร็จสำหรับฝ้า ผนังภายใน และภายนอก

บ้าน

ผลิตภัณฑ์สำหรับฉาบผนัง และฝ้า

- (หน้า 26-29)
- แลงโก 101 พาเรนนูอิก
 - แลงโก 102 อินทรีเรีย สกิมโคติก
 - แลงโก 103 อินทรีเรีย สกิมโคติก พลัส
 - แลงโก 104 อินทรีเรีย สกิมโคติกเฟล็กซ์
 - แลงโก ลอฟท์, แวกซ์
 - แลงโก 107 วอลล์ พัตตี
 - แลงโก 110 สกิมโคติก ไวท์ เอ็กซ์ตร้า, เกรย์
 - แลงโก 111 เบสโคติก
 - แลงโก 113 แพตซ์
 - ซีท้าวอลล์ 720 ซี

งานกันซึมพื้น - ผนัง

- (หน้า 18)
- ซีก้าโมโนคอป-102 วอเตอร์ ปลีก ทีเอช
 - ซีก้าคอป-107 ซีล ทีเอช
 - ซีก้าโกล์ 152 เดมพ์เฟล็กซ์
- (หน้า 19)
- แลงโก 224 แร็ปพิด ปลีก
 - แลงโก 226 เฟล็กซ์
 - แลงโก 227 เฟล็กซ์ ซีลด์
 - แลงโก 228 ซุปเปอร์ เฟล็กซ์

งานกันซึมตาดฟ้า - หลังคา

- (หน้า 16-17)
- ซีก้าลาสติก-632 อาร์
 - ซีก้าลาสติก-501 รูฟซิล พลัส
- (หน้า 20)
- แลงโก 451 รูฟซิล (โซวาคีว)
 - ซีก้ามัลติซิล เอพี
 - แลงโก 261 พาวเวอร์ซิล

ยาแนวรอยต่อ และติดยึด

- (หน้า 12-15)
- ซีก้าเฟล็กซ์-730 เอสเอ็มพี
 - ซีก้าเฟล็กซ์-740 คอนสตรัคชั่น
 - ซีก้าเฟล็กซ์-11 เอฟซี+
 - ซีก้าซิล-119 มัลติเพอร์โพส
 - ซีก้าซิล-129 คิกเซ่นแอนด์บาร์รูม
 - ซีก้าบอนด์-234 แมคแทค
 - ซีก้า บูม เอพี
 - ซีก้าบอนด์ ที-55 (เจ)
 - แลงโก 603 โพสิยูรีเทน
 - แลงโก 612 อะคริลิก
- (หน้า 20)
- ซีก้าสเวล เอส-2



งานฐานราก-โครงสร้าง งานซ่อมแซมคอนกรีต

- (หน้า 7)
- ซีก้าลาเท็กซ์
 - ซีก้าการ์ด-700 เอส
 - ซีก้าการ์ด-710 ดับบลิว
 - แลงโก 751 ลาเท็กซ์
- (หน้า 34)
- ซีก้านอล
- (หน้า 10)
- ซีก้าดัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล
 - ซีก้าดัวร์-32 ทีเอช
 - ซีก้า แองเคอร์ฟิค-1
 - แลงโก 534 รีบาร์ แองเคอร์ริง
- (หน้า 11)
- ซีก้าดัวร์-61 ฮีฟ็อกซี่ ฟียู จอยท์
 - ซีก้าดัวร์-20 แคกริก ซีล
- (หน้า 6)
- ซีก้าเกราท์-212 ซีพี
 - แลงโก 701 คลาเว็กซ์
- (หน้า 8)
- ซีก้าโมโนคอป-412 ทีเอช
 - ซีก้า รีแพร์มอร์ตาร์
 - ซีก้าฟาสฟิกัน-430 โรด ทีเอช
- (หน้า 9)
- แลงโก 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์
 - แลงโก 732 ฟาชาด รีแพร์

ทาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ยาแนว และผลิตภัณฑ์เสริม

- (หน้า 22-25)
- ซีก้าโกล์-310 ไทล์
 - ซีก้าโกล์-340 สแตนดาร์ด
 - ซีก้าโกล์-350 เพอร์ฟอร์แมนซ์
 - ซีก้าโกล์-360 เอ็กซ์แอล
 - ซีก้าโกล์-370 เอ็กซ์แอล มัลติ เพอร์โพส
 - ซีก้าโกล์-470 เอ็กซ์เอ็กซ์แอล บีกสแลบ
 - ซีก้าโกล์-630 ทีวี ไวต์ แก๊ป
 - ซีก้าโกล์-640 ทีวี กัน แก๊ป
 - ซีก้าโกล์-720 ซีซี ฟิกัน
 - ซีก้าโกล์-940 อินเวคโกล์ ฟิกัน
 - ซีก้าโกล์-950 แคร่ คลีนเนอร์
 - ซีก้าโกล์-960 เกราท์ ซีล

อาคาร

งานกันซึมดาดฟ้า - หลังคา

- (หน้า 16-17) ชีทลาสติก-632 อาร์
ชีทลาสติก-501 รูฟซิล พลัส
แลงโก 451 รูฟซิล (โซวาคีว)
- (หน้า 20) ชีทไมล์ติซิล เอพี
แลงโก 261 พาวเวอร์ซิล

ยาแนวรอยต่อ และติดยึด

- (หน้า 12-15) ชีทฟีลิกซ์-730 เอสเอ็มพี
ชีทฟีลิกซ์-740 คอนสตรัคชั่น
ชีทฟีลิกซ์-11 เอฟซี+
ชีทซิล-119 มัลติเพอร์โพส
ชีทซิล-129 คิกเซ่นแอนด์บาร์รูม
ชีทบอนด์-234 แมคแทค
ชีท บูม เอพี
ชีทบอนด์ ที-55 (เจ)
แลงโก 603 โพลียูรีเทน
แลงโก 612 อะคริลิก
- (หน้า 20) ชีทาสเวล เอส-2

โซลูชันสำหรับสรวายน้ำ

- (หน้า 18) ชีทก๊อป-107 ซิล ทีเอช
(หน้า 19) แลงโก 227 เฟลิกซ์ ซิลด์
(หน้า 23) ชีทไกล์-370 เอ็กซ์แอล มัลติ เพอร์โพส
(หน้า 24) ชีทไกล์-670 ทีจี พูล
ชีทไกล์-860 ทีจี ฮีฟอกซี่
- (หน้า 20) ชีท ซิลเทป เอพี

งานพื้น

- (หน้า 30-32) ชีทลาสเวล-102 ทีเอช
ชีทฟลอร์ เลเวล-30 ทีเอช
ชีทฟลอร์ โปรซิล-22
ชีทฟลอร์-3 ควอนต์ทีอ็อป
ชีทฟลอร์ เคียวฮาร์ด-24
แลงโก 243 ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์

งานฐานราก-โครงสร้าง งานซ่อมแซมคอนกรีต

- (หน้า 7) ชีทลาสเท็กซ์
ชีทการ์ด-700 เอส
ชีทการ์ด-710 ดับบลิว
แลงโก 751 ลาเท็กซ์
- (หน้า 34) ชีทกันอล
- (หน้า 10) ชีทตัวร์-31 ซีเอฟ นอร์มอล
ชีทตัวร์-32 ทีเอช
ชีท แองเคอร์ฟิค-1
แลงโก 534 รีบาร์ แองเคอร์ริง
- (หน้า 11) ชีทตัวร์-61 ฮีฟอกซี่ ฟียู จอยท์
ชีทตัวร์-20 แคร์ก ซิล
- (หน้า 6) ชีทเกราร์-212 ซีพี
แลงโก 701 คลาเวกซ์
- (หน้า 8) ชีทโมโนทอป-412 ทีเอช
ชีท รีเฟรมอร์ติอาร์
ชีทฟาสฟิซ-430 โรด ทีเอช
- (หน้า 9) แลงโก 731 สตรัคเจอร์ รีแพร์
แลงโก 732 ฟาชาด รีแพร์





TH-Distribution/Ver.2/2026

ซิกา ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทซิกา ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และกาวยาวยากรรม ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยึดมั่นในเรื่องนโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงที่ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะดูแล และป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ และลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อมอันประกอบไปด้วยมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภคบริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

กรุณารอ่านเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขการขายที่บริษัทกำหนดไว้



tha.sika.com

   Sika Thailand

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
700 / 37 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองเตาใหญ่
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 3810 9500
โทรสาร : +66 3821 4286
เว็บไซต์ : tha.sika.com

BUILDING TRUST

