

ซิก้า - ประสีทธิการพที่เหนือกว่า ยั่งยืนกว่า

DIRECT GLAZING ADHESIVE AND PRE-TREATMENT

SikaTack® Go!

การโพลียูรีเทน เกรดพรีเมียม
ปราศจากกลิ่น สำหรับงานติด
กระจกรถยนต์

- ไม่น้ำไฟฟ้า ไม่รบกวนต่อระบบ GPS และระบบคลื่นโทรศัพท์มือถือ
- ความคงตัวสูง
- ระยะเวลาปลดภัยก่อนการขับขี่ 2 ชม. หลังจากการติดตั้งกระจกรถยนต์
- ปราศจากกลิ่นในห้องโดยสาร ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้โดยสารภายในรถ
- ผ่านการทดสอบการชนอ้างอิงตาม มาตรฐาน FMVSS 212/2008 โดยใช้ ถุงลมนิรภัยคู่ และไม่วัดเข้มข้นนิรภัย



Sikaflex® -258

การโพลียูรีเทน
สำหรับติดกระจกรถยนต์ทั่วไป

- มีการยึดเกาะดีบนกระจกรถยนต์ ที่เคลือบเซรามิก (สีดำ)
- ใช้งานง่าย
- มีความคงตัวไม่ย้าย
- ไม่ยึดตัวเป็นเส้นหลังหดยุบยิ่งกาว
- ระยะเวลาปลดภัยก่อนการขับขี่ 6 ชม. หลังจากการติดตั้งกระจกรถยนต์
- ผ่านการทดสอบการชนอ้างอิงตาม มาตรฐาน FMVSS 212/2008 โดยใช้ ถุงลมนิรภัยคู่ และไม่วัดเข้มข้นนิรภัย



Sika® Aktivator-205

สารละลายประเภทแอลกอฮอล์


- ประกอบด้วยสารที่ช่วยกระตุ้นการ ยึดเกาะของพื้นผิว
- ทำความสะอาดและกระตุ้น การยึดเกาะที่ผิวน้ำของวัสดุ ก่อนที่จะยึดติด
- ระยะเวลาการแห้งตัว 10 นาที และสามารถเช็ดทิ้งไว้ได้ 2 ชั่วโมง



Sikaflex® -255 Ultra

การติดกระจกรถยนต์คุณภาพสูง

- มีการยึดเกาะดีบนกระจกรถยนต์ ที่เคลือบเซรามิก (สีดำ)
- ใช้งานง่าย
- มีความคงตัวไม่ย้าย
- ไม่ยึดตัวเป็นเส้นหลังจากหดยุบยิ่งกาว
- ระยะเวลาปลดภัยก่อนการขับขี่ 3 ชม. หลังจากการติดตั้งกระจกรถยนต์
- ผ่านการทดสอบการชนอ้างอิงตาม มาตรฐาน FMVSS 212/2008 โดยใช้ ถุงลมนิรภัยคู่ และไม่วัดเข้มข้นนิรภัย

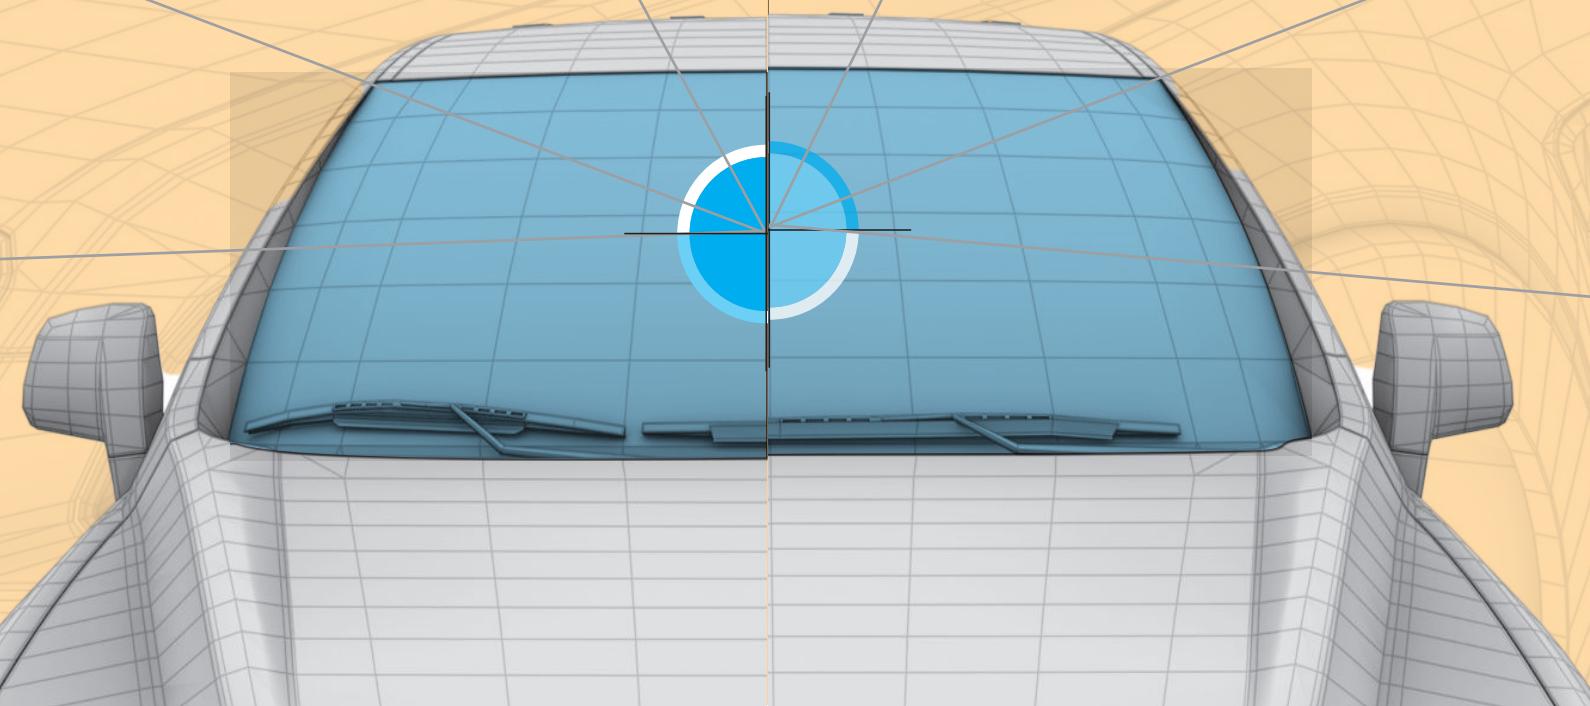

Sika® Aktivator -100

น้ำยากระตุ้นพื้นผิวสำหรับ การติดกระจกรถยนต์

- เหมาะสำหรับกระตุ้นพื้นผิว ทุกชนิดในงานติดกระจกรถยนต์
- ใช้งานง่าย เช็ดเบี้ยกลอย่างเดียว ไม่ต้องเช็ดแห้ง
- ระยะเวลาแห้งตัว 10 นาทีและ เช็ดทิ้งไว้ได้นาน 2 ชั่วโมง




Sika® Primer -207

สารรองพื้นของเหลวสีดำ

- แห้งตัวด้วยความชื้นในบรรยากาศ
- ใช้สำหรับการเตรียมพื้นผิวน้ำสุด ที่จะยึดติดกับกระดาษ
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะบน กระจกและกระจกเซรามิกสีดำ
- ใช้งานได้กับโลหะเคลือบสีและ วัสดุที่เคลือบแล้วเกือบจะแข็ง
- ใช้ทابนเนื้อเหล็กเพื่อบังกัน การเกิดสนิม



PROTECTION COATING FOR CRASH BODY REPAIR

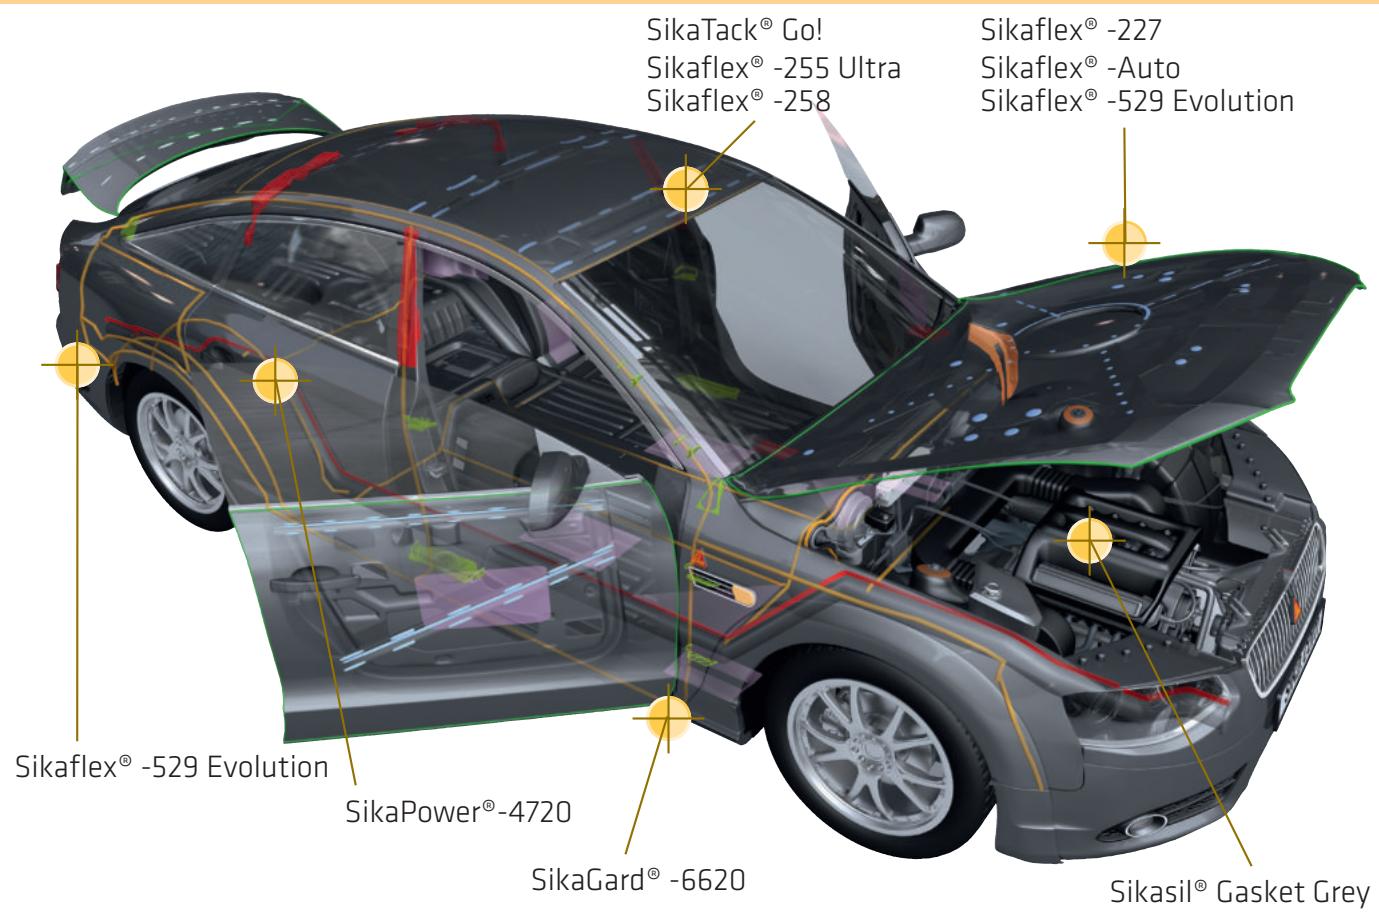

Sikaflex® -227

การซีล/oxy เนกประสงค์ชนิดแห้งตัวเร็ว
สำหรับรถยนต์

- ได้รับการรับรองคุณภาพโดยโรงงาน
ประกอบรถยนต์ (OEM Approved Quality)
- มีความคงตัวดี
- มีกลิ่นน้อย
- แห้งเร็วประยุกต์ใช้กับงานชีล
- ติดได้ดีกับวัสดุหลากหลายประเภท
- ขัดได้ด้วยกระดาษทราย
- พ่นสีทับได้อย่างรวดเร็ว
- เนื่องจาก ระยะเวลาในการแห้งตัวเร็ว
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ปราศจากการจำพวกซิลิโคน



Sikaflex® -529 Evolution

การไอบริต สำหรับงานยาแนวรอยตะเข็บ
สามารถพ่น หรือขัดแต่งได้

- สีครีมตรงตามมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์
- รองรับสีสูตรน้ำ
- ยาแนวได้หลายรูปแบบ
(แนวสัมผัสน์ ลายแปร่ง ผิวสัมผัสน์)
- พ่นได้ความละเอียดของผิว
ตามมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์
- ผิวน้ำแห้งเร็ว ไม่ยืดหยุ่น สามารถพ่น
เหนือครึ่งชั่วโมงได้
- ยึดเกาะได้ดีบนตัวถังที่ทำสี
- พ่นสีทับได้ทันทีไม่ต้องรอแห้ง



Sikaflex® Auto

การซีลตะเข็บตัวถังประสีทิพกาวสูง
สำหรับการซ่อมตัวถังรถยนต์

- มีความยืดหยุ่น
- ใช้งานง่าย
- แห้งตัวเร็ว และพ่นสีทับได้
- มีหัวจีด Hem flange เพื่อสร้างรูร่อง
ตามรูปแบบเดิม
- ยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท
- ใช้กระดาษทราย



SikaGard® -6620

ผลิตภัณฑ์งานเคลือบ และป้องกันสนิม
ภายใต้ห้องรถยนต์ (สูตรน้ำ)

- ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
- ทำงานสะท้อน รวดเร็ว ทาสีทับได้
- พ่นบนพื้นผิวที่แตกต่างกันได้
- ช่วยลดเสียงที่เกิดจากการกระเด็นของหิน
- ป้องกันการเกิดสนิม



SikaPower®-4720

การอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมสำหรับติดเหล็ก
และแผ่นโครงสร้างรถยนต์

- การ 2 ส่วนผสมสำหรับเสริมแรงใช้งานง่าย
- ยึดติดได้ดีโดยไม่ต้องใช้สารรองพื้น
- แห้งตัวเร็ว
- คงตัวไม่ยืดหยุ่น
- ควบคุมความหนาได้
- กลิ่นน้อย
- Spot welded ได้ในขณะไม่แห้ง
- กันสนิม ไร้กลิ่น
- ไม่มีสารละลายเป็นส่วนประกอบ



Sikasil® Gasket (Grey)

การยาแนวปะเก็นชนิดซิลิโคน
ทนน้ำมัน (RTV Silicone)

- การส่วนประกอบเดียว
- กลิ่นน้อย
- เป็นไปตามมาตรฐาน OEM
- ทนอุณหภูมิสูง
- ทนน้ำมันและสารเคมีได้ดี
- ไม่กัดกร่อน
- ไม่ก่อให้เกิดการรับกวนต่อสัญญาณ(Sensor)
ในระบบเครื่องยนต์

GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



COMMITTED TO EXCELLENCE
INSPIRED BY INNOVATION
BUILDING TRUST

กรุณารอการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
รวมถึงเงื่อนไขการขายที่บริษัทกำหนดไว้



SIKA (THAILAND) LIMITED

700/37 Moo 5 • Amata Nakorn Estate • Bangna - Trad Rd. Km. 57
Klong Tamhru • Muang District • Chonburi 20000 • Thailand
Phone: +66 3810 9500 • Fax: +66 3821 4286 • Website: tha.sika.com

BUILDING TRUST

